



Instrucciones para la instalación

Por Favor Lea Antes de Instalar

ESPAÑOL

Descripción General

Los kits para Cambiar de Color permiten cambiar el color de un atenuador, interruptor, o control de la velocidad ventilador *RadioRA-SR*, *RadioRA*, o *HomeWorks* ya existentes.

Notas importantes

Medioambiente: Operación de temperatura Ambiente: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0-90% de humedad, sin condensación. Sólo para uso en interiores.

Placas de Pared: No pinte los controles, Kits para Cambiar de Color o placas de pared.


Limpieza: Para limpiar, pase un trapo húmedo. **NO** use ninguna solución química.

Modelos Soportados: Kits para Cambiar de Color pueden **ÚNICAMENTE** ser utilizados con los números de los modelos de *RadioRA-SR*, *RadioRA*, y *HomeWorks* que aparecen en la Tabla 1.

La garantía: Para la información de la Garantía, ve por favor la Garantía incluida, o visite www.lutron.com/resiinfo

Kits Lutron® para Cambiar de Color

Compatibles con *RadioRA-SR*, *RadioRA* y *HomeWorks*
RK-D-, RK-F-, RK-AD-, RK-S-, RK-AS-

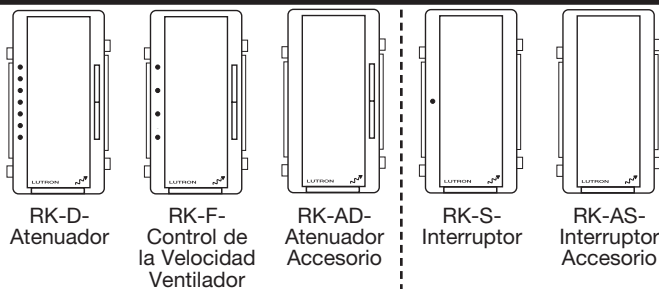

<i>RadioRA-SR</i>	<i>RadioRA</i>	<i>HomeWorks RF</i>	<i>HomeWorks Cableado</i>	Kit para Cambiar de Color
SRD-6D, SRD-10D, SRD-10ND	RA-6D, RA-6ND, RA-10D	HRD-6D, HRD-6ND, HRD-10D, HRD-10ND	HWD-6D, HWD-6ND, HWD-10D, HWD-10ND	RK-D
SRD-2ANF	—	HRD-2ANF	HWD-2ANF	RK-F
SD-RD	RA-AD	HD-RD	HD-RD	RK-AD
SRD-8ANS	RA-8ANS	HRD-8ANS	HWD-8ANS	RK-S
SD-RS	RA-AS	HD-RS	HD-RS	RK-AS

Mesa 1

Instalación

1. Desconecte la alimentación en el cortacircuito o quite el fusible.

ADVERTENCIA - Para evitar el riesgo de choque eléctrico, localice y coloque cada cortacircuito de alimentación en la posición apagado antes de seguir adelante. En caso contrario, podría sufrir lesiones graves o fatales.

2. Retire la Placa de Pared y el Adaptador. Vea la Figura 1.

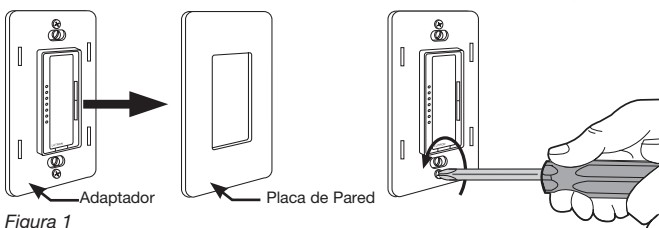


Figura 1

3. Retire el Kit para Cambiar de Color existente.

Desenganche el kit existente presionando ambos clips superiores con el pulgar y el dedo índice. Repita para los clips inferiores. Retire el kit directamente del control, con cuidado de no desplazar el marco de plástico transparente de abajo. Vea la Figura 2.

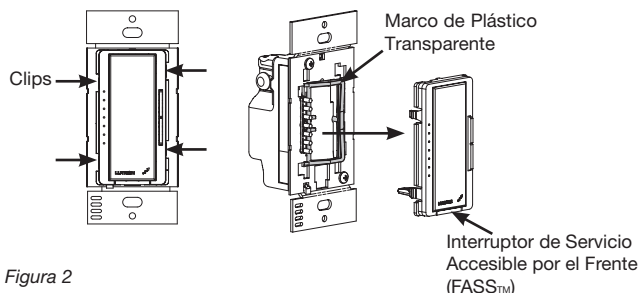


Figura 2

Nota: El kit viene con un marco de repuesto, en caso de que se desplace o se pierda el marco de plástico transparente. Siga las instrucciones de debajo:

- Sosteniendo el marco como se muestra, enganche el marco en la perforación entre las tuberías centro LED.
- Presione firmemente el marco en el gancho. Cuando esté correctamente asentado, el marco se ubicará en su lugar. Vea la Figura 3.

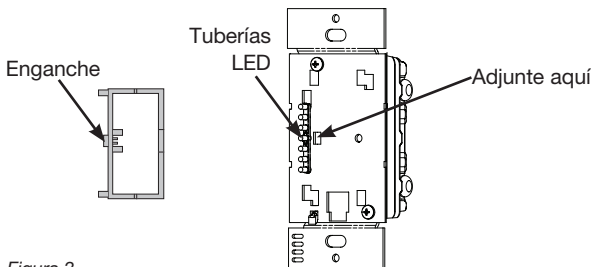


Figura 3

- Instale el nuevo Kit para Cambiar de Color. Presione el kit directamente contra el control, teniendo cuidado de no dislocar el marco de plástico transparente de debajo. Presione firmemente sobre cada clip para trancarlo en su lugar. Vea la Figura 2
- Verifique el funcionamiento del control. Si cualquiera de los botones del control se sienten rígidos o no funcionan, repita los pasos 3 y 4.
- Instale el Adaptador y la Placa de Pared. Vea la Figura 1.
- Encienda desde el cortacircuito o reemplace el fusible.
- Verifique nuevamente el funcionamiento del control. Empuje el FASS hacia adentro y hacia afuera varias veces y asegúrese de retirar y restaurar la alimentación.