

Engels geschakeld stopcontact



Schuko-stopcontact

Algemene specificaties:

- Volledige reeks bedradingsgereedschap
- Afwerkingen van kunststof en metaal, passend bij Lutron-apparatuur
- 220 – 250 VAC, 50/60 Hz
- Voldoet aan alle toepasselijke IEC- (CE) en BSI-normen
- Koppel versies met kaders met Lutron Rania® en Lyneo™ wanddoosdimmers

Speciale eigenschappen:

- Stopcontacten met kinderbeveiliging
- Aanpasbaar 1- 2-poorts kader met inklik-aansluitingen: RJ11-, RJ45-, BNC-stekker etc.
- Schroefloze afdekplaten
- Duurzame kaders van polycarbonaatkunststof
- Exacte kleurconsistentie
- UV-bestendige kleur

Frans (type E) stopcontact



RN-RE16-X-IYY-Z

16 A, 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 30,7mm

Schuko (type F) stopcontact




RN-RS16-X-IYY-Z

16 A, 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 32mm

Engels geschakeld stopcontact

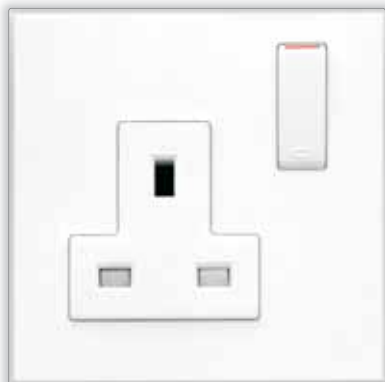


RN-SRSU-X-FYYZ

13 A, 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 20,6mm

Dubbel Engels geschakeld stopcontact

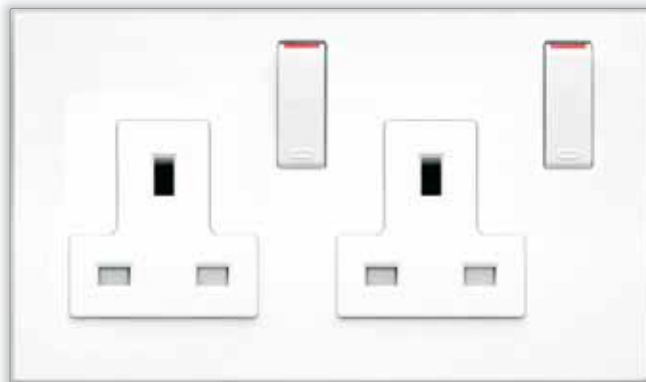


RN-DRSU-X-FYYZ

2 x 13 A, 250 V~

(BxHxD) 146,1 x 86,1 x 27,5mm

Engels stopcontact, ronde pennen

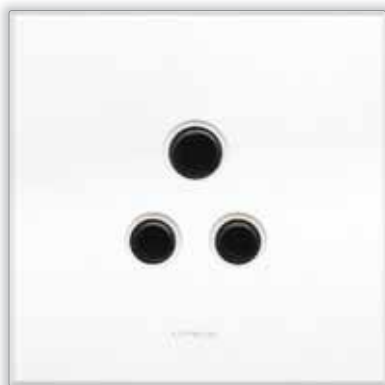

RN-5AUK-X-FYY-Z

5 A, 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 19mm

RJ11-telefoonstekker Cat 3



RN-RJ11-X-FYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 26mm

RJ11-telefoonstekker Cat 3



RN-RJ11-X-IYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 26mm

RJ-45-netwerkstekker Cat 5e



RN-RJ45-X-FYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 26mm


RJ-45-netwerkstekker Cat 5e



RN-RJ45-X-IYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 26mm

Engelse telefoonstekker

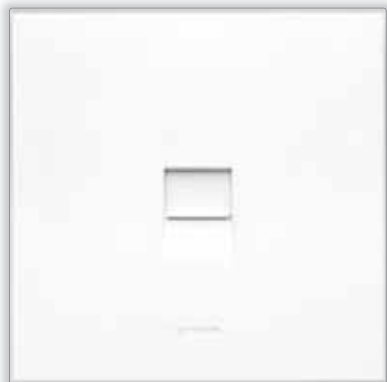

RN-UKPJ-X-FYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 12,5mm

Franse telefoonstekker



RN-FRPJ-X-IYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 17,2mm

Sat-stekker



RN-TF75-X-FYY-Z

Type F, 75-Ohm
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 11mm

Sat-stekker



RN-TF75-X-IYY-Z

Type F, 75-Ohm
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 11mm

Triplexer – met afsluiter



RN-TRI1-X-IYY-Z

5-2300 MHz, verlies ≤ 4 dB
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 21mm


Triplexer – tussendeel



RN-TRI2-X-IYY-Z

5-2300 MHz, verlies ≤ 7 dB
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 21mm


Blanco afdekplaat

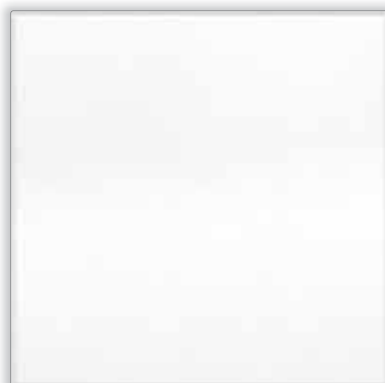

RN-BLFP-X-FYY-Z

(BxH) 86,1 x 86,1

Blanco afdekplaat

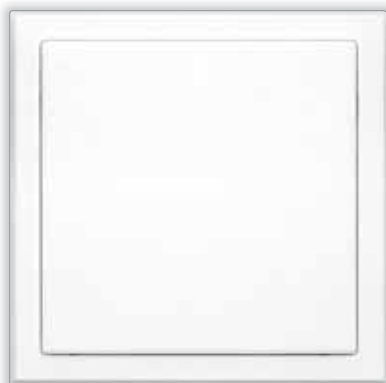

RN-BLFP-X-IYY-Z

(BxH) 86,1 x 86,1

1-poorts kader



RN-1PFR-X-FYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 11,0mm

1-poorts kader



RN-1PFR-X-IYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 11,0mm

2-poorts kader



RN-2PFR-X-FYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 4,0mm

2-poorts kader



RN-2PFR-X-IYY-Z

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 4,0mm

Gebruik het 2-poorts kader/1-poorts kader met elk soort inklik-aansluitingen

Poort kader	Diepte van kader		
	RJ11/RJ45-aansluiting	Coax-kabel type F aansluiting	Wanddoos-module
RN-2PFR-X-FYY-Z	26mm	11mm	18mm
RN-1PFR-X-FYY-Z	26mm	11mm	18mm



**RJ11-
aansluiting**

Itemnummer	Kleur
CON-1P-C3-WH	Wit
CON-1P-C3-BL	Zwart



**RJ45-
aansluiting
Cat 5e**

Itemnummer	Kleur
CON-1P-C5E-WH	Wit
CON-1P-C5E-BL	Zwart



**RJ45-
aansluiting
Cat 6**

Itemnummer	Kleur
CON-1P-C6-WH	Wit
CON-1P-C6-BL	Zwart



**Coax-
kabelaansluiting
F-stijl, 75 Ohm**

Itemnummer	Kleur
CON-1C-WH	Wit
CON-1C-BL	Zwart



**BNC-
stekker
50 Ohm,
BNC**

Itemnummer	Kleur
CON-1B-WH	Wit
CON-1B-BL	Zwart



**MT-RJ-
vezelstekker**

Itemnummer	Kleur
CON-1F-MTRJ-WH	Wit
CON-1F-MTRJ-BL	Zwart



**SC simplex-
vezelstekker**

Itemnummer	Kleur
CON-1F-SC-WH	Wit
CON-1F-SC-BL	Zwart



**LC-
vezelstekker
Opbouw**

Itemnummer	Kleur
CON-1F-LC-WH	Wit
CON-1F-LC-BL	Zwart



**ST-
vezelstekker**

Itemnummer	Kleur
CON-1F-ST-WH	Wit
CON-1F-ST-BL	Zwart



**Wandoosmodule
Maten
buitendiameter
kabel 1,8 tot 8 mm**

Itemnummer	Kleur
CON-COTL-WI	Wit
CON-COTL-BL	Zwart

Enkele schakelaar



RN-SS10-X-FYY-Z

2-weg, 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 20,5mm

Enkele schakelaar



RN-SS10-X-IYY-Z

2-weg, 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 20,5mm

Dubbele schakelaar



RN-DS10-X-FYY-Z

2-weg, 2 x 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 20,5mm

Dubbele schakelaar



RN-DS10-X-IYY-Z

2-weg, 2 x 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 20,5mm

Tussenschakelaar



RN-IS10-X-FYYZ

Intermediair, 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm


Tussenschakelaar



RN-IS10-X-IYY-Z

Intermediair, 10 AX 250 V~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm


Dubbele tussenschakelaar

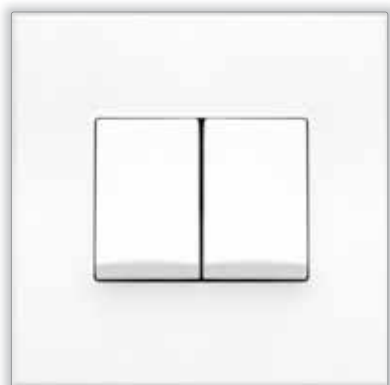

CPW0732-FYY

2 x 10 AX 250 V ~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm

Dubbele tussenschakelaar

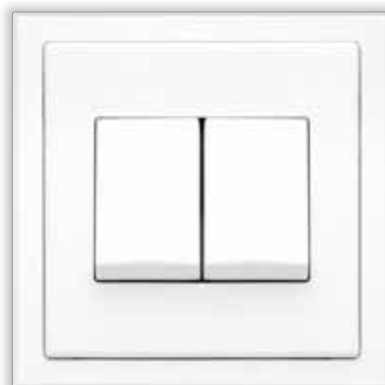

CPW0732-IYY

2 x 10 AX 250 V ~
(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm

Enkelvoudige momentele schakelaar



CPW0854-FYY

10 AX 250 V ~

Voor gebruik met stap/impulsrelais
(B x H x D) 86,1 x 86,1 x 22,0 mm

Gebruik vanaf 1 juli 2008
RN-SM10-X-FYY-Z

Enkelvoudige momentele schakelaar




CPW0854-IYY

10 AX 250 V ~

Voor gebruik met stap/impulsrelais
(B x H x D) 86,1 x 86,1 x 22,0 mm

Gebruik vanaf 1 juli 2008
RN-SM10-X-IYY-Z

Dubbele momentele schakelaar

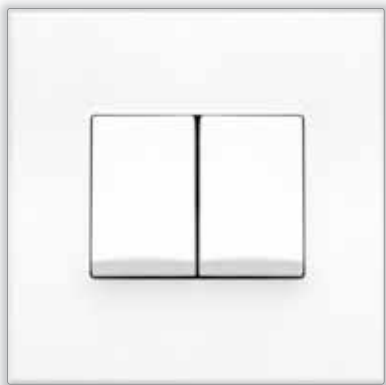


CPW0855-FYY

2 x 10 AX 250 V ~

Voor gebruik met stap/impulsrelais
(B x H x D) 86,1 x 86,1 x 22,0 mm

Gebruik vanaf 1 juli 2008
RN-DM10-X-FYY-Z

Dubbele momentele schakelaar

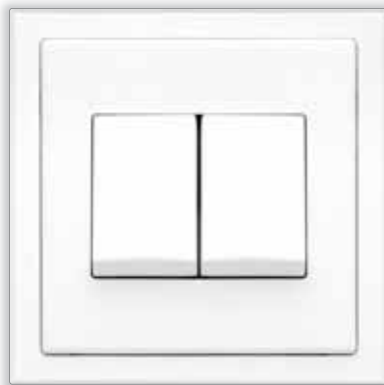

CPW0855-IYY

2 x 10 AX 250 V ~

Voor gebruik met stap/impulsrelais
(B x H x D) 86,1 x 86,1 x 22,0 mm

Gebruik vanaf 1 juli 2008
RN-DM10-X-IYY-Z

Sluiter R/L schakelaar



CPW0856-FYY

10 A 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm

Sluiter R/L schakelaar




CPW0856-IYY

10 A 250 V~

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 23,6mm

Kader voor 1 eenheden

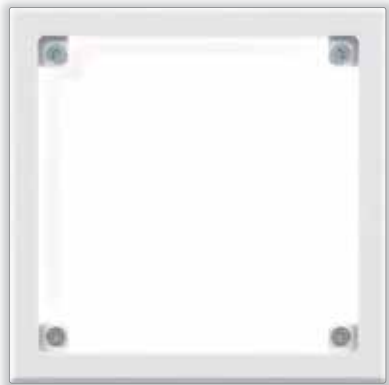**RN-1GANG-X-YY-Z**


(BxH) 86,1 x 86,1

Kader voor 2 eenheden

**RN-2GANG-X-YY-Z**

(BxH) 157,1 x 86,1

Kader voor 3 eenheden

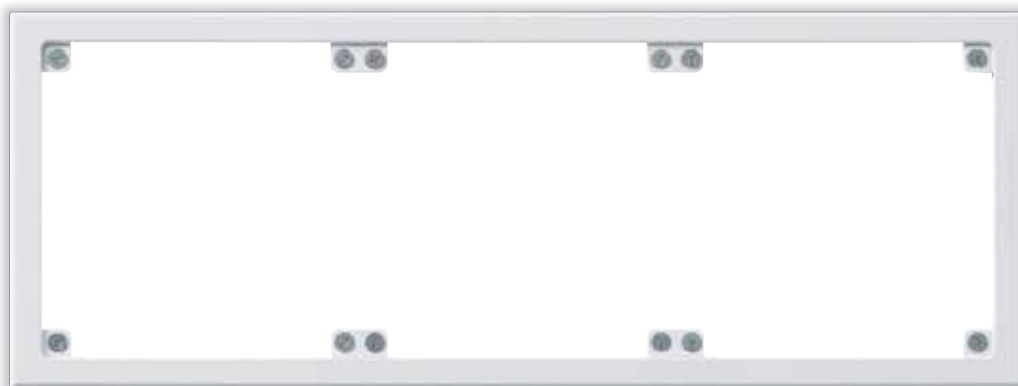**RN-3GANG-X-YY-Z**

(BxH) 228,1 x 86,1

Trimring

**RN-TRRG-X-YY-Z**

(BxHxD) 86,1 x 86,1 x 13,1mm


- alleen leverbaar in Arctic White, Argentum, Mica en Black

Compatibiliteitsoverzicht trimringen		Engelse inbouwdoos diepte	
Product	Beschrijving	16mm	25mm
LSSI-501	Lyneo schuifschakelaar	✗	✓
LSDI-251	Lyneo dubbele schuifschakelaar	✗	✓
LNSI-502	Lyneo vooringesteld	✗	✓
LLSI-502	Lyneo vooringesteld met status-LED	✗	✓
LLSM-502	Lyneo vooringesteld met status-LED	✗	✓
LLDI-252	Lyneo dubbel vooringesteld met status-LED	✗	✓
RNSU-452	Rania digitale dimmer	✓	✓
RNDU-252	Rania dubbele digitale dimmer	✗	✓
RDSU-452	Rania nevendimmer	✓	✓
RDDU-252	Rania dubbele nevendimmer	✗	✓
RISU-452	Rania digitale dimmer met IR-afstandsbediening	✓	✓
RIDU-252	Rania dubbele digitale dimmer met IR-afstandsbediening	✗	✓
RN-SS10	Enkele schakelaar	✓	✓
RN-DS10	Dubbele schakelaar	✓	✓
RN-IS10	Tussenschakelaar	✓	✓

STO = Schuifschakelaar ✓ = Compatibel ✗ = Niet compatibel


opbouw van een modelnummer

RN-SS10-X-SYY-Z

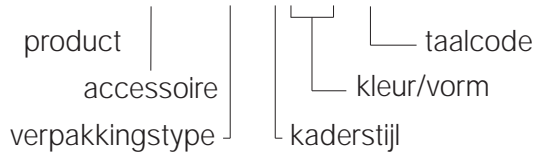

Voorbeeld:

RN-SS10-B-FAW-M

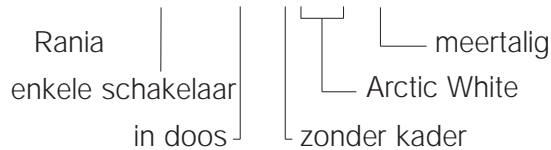

X = verpakkingstype

B = dozen

H = hangende clamshell

YY = Kleur/afwijking

AW = Arctic White

AR = Argentum

MC = Mica

SN = Satin Nickel

SB = Satin Brass

SC = Satin Chrome

BN = Bright Nickel

BB = Bright Brass

BC = Bright Chrome

AU = Gold Plated

QB = Antique Brass

QZ = Antique Bronze

S = Kaderstijl

F = Kaderloos

I = Metalen kader/metalen insteekframe

B = Zwart kader/metalen insteekframe

Z = Taalcode

Selecteer voor dozen:

M = Meertalig


Voor hangende clamshells:

E = Engels

S = Spaans/Frans/Portugees

C = Chinees

afmetingen

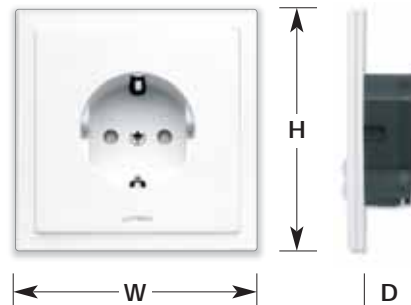

kleuropties



Arctic White
(AW)

Argentum
(AR)

Mica (MC)

Metaal



Satin Nickel
(SN)

Satin Brass
(SB)

Satin Chrome
(SC)



Bright Nickel
(BN)

Bright Brass
(BB)

Bright
Chrome (BC)



Gold Plated
(AU)

Antique
Brass (QB)

Antique
Bronze (QZ)

Andere kleuren en afwerkingen leverbaar op verzoek.

 **LUTRON**
LICHTREGEL SYSTEMEN

Lutron Electronics Co., Inc.

©12/2008 Lutron Electronics Co., Inc.

www.lutron.com/europe

www.lutron.com/europe

P/N 367-1320/NL HERZ. B