

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS

Las botoneras de arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS les ofrecen a los propietarios de las casas una manera sencilla y elegante de operar luces, cortinas enrollables y de riel, pantallas motorizadas, termostatos y cualquier otro dispositivo.

Las botoneras de arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS incluyen botones grandes y fáciles de usar, además de una opción única de retroiluminación grabada que permite que las botoneras se puedan leer en cualquier momento del día o de la noche. Los botones de las botoneras seeTouch® son redondeados, lo cual permite que el grabado se pueda mostrar desde un ángulo ascendente, aumentando la legibilidad.

Los kits de reemplazo están disponibles en una gran variedad de colores y con grabados personalizados para identificar claramente la función de cada botón. El diseño flexible de las botoneras permite cambiar el color, el número y la configuración de los botones al instalar un nuevo kit de botones grabados.

Use las carátulas Nova T★® de Lutron®. Las carátulas se venden por separado. Las carátulas Nova T★® de Lutron® se insertan sin medios visibles de anexión.



HQRA-W1B



HQRA-W2BS



HQRA-W3BS



HQRA-W3BSRL



HQRA-W4BS



HQRA-W4S



HQRA-W5B



HQRA-W5BRL



HQRA-W6B



HQRA-W6BRL



HQRA-W7B



HQRA-W7RLD



HQRA-W2RLD



HQRA-W3BD

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS

Números de modelo

HQRA-W1B- <u>XX</u> ¹	Botonera de 1 botón:	HQRA-W6B- <u>XX</u> ¹	Botonera de 6 botones:
RKA-W1B- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W6B- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W2BS- <u>XX</u> ¹	Botonera de 2 botones:	HQRA-W6BRL- <u>XX</u> ¹	Botonera de 6 botones con subir/bajar
RKA-W2BS- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W6BRL- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W3BS- <u>XX</u> ¹	Botonera de 3 botones:	HQRA-W7B- <u>XX</u> ¹	Botonera de 7 botones:
RKA-W3BS- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W7B- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W3BSRL- <u>XX</u> ¹	Botonera de 3 botones con subir/bajar	HQRA-W1RLD- <u>XX</u> ¹	Botonera de 2 grupos con subir/bajar
RKA-W3BSRL- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W1RLD- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W4BS- <u>XX</u> ¹	Botonera de 4 botones:	HQRA-W2RLD- <u>XX</u> ¹	Botonera de 2 grupos con doble subir/bajar
RKA-W4BS- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W2RLD- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W4S- <u>XX</u> ¹	Botonera de 4 escenas con subir/bajar	HQRA-W3BD- <u>XX</u> ¹	Botonera de doble grupo
RKA-W4S- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²	RKA-W3BD- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²
HQRA-W5B- <u>XX</u> ¹	Botonera de 5 botones:		
RKA-W5B- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²		
HQRA-W5BRL- <u>XX</u> ¹	Botonera de 5 botones con subir/bajar		
RKA-W5BRL- <u>XX</u> ¹	Kit de reemplazo ²		

¹ “XX” en el número de referencia representa el código de color/acabado. Vea **Colores y acabados** al final del documento.

² Para ordenar un kit de reemplazo grabado añadir “-E” al final del número de modelo

Características del diseño

- Con solo presionar un botón, las luces se atenúan/ se encienden o se apagan hasta los niveles deseados y las cortinas/cortinajes de riel se abren o se cierran hasta las posiciones deseadas.
- Es posible ajustar los niveles de iluminación y las posiciones de las cortinas al mantener presionados los botones de subir/bajar.
- Se puede programar para seleccionar niveles o posiciones preajustadas para toda la casa o para una sola habitación.
- LED verdes para indicar el estado y retroiluminación de los botones/grabado.
- Intensidad ajustable de la retroiluminación.
- Se incluye el grabado prepagado. Canjeable por un kit de reemplazo grabado.

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS

Especificaciones


Números de referencia	<p>Botoneras: HQRA-W1B-XX, HQRA-W2BS-XX, HQRA-W3BS-XX, HQRA-W3BSRL-XX, HQRA-W4BS-XX, HQRA-W4S-XX, HQRA-W5B-XX, HQRA-W5BRL-XX, HQRA-W6B-XX, HQRA-W6BRL-XX, HQRA-W7B-XX, HQRA-W1RLD-XX, HQRA-W2RLD-XX, HQRA-W3BD-XX</p> <p>Kits de reemplazo: RKA-W1B-XX, RKA-W2BS-XX, RKA-W3BS-XX, RKA-W3BSRL-XX, RKA-W4BS-XX, RKA-W4S-XX, RKA-W5B-XX, RKA-W5BRL-XX, RKA-W6B-XX, RKA-W6BRL-XX, RKA-W7B-XX, RKA-W1RLD-XX, RKA-W2RLD-XX, RKA-W3BD-XX</p>
Energía	120 V~ 50/60 Hz 0,5 A
Consumo de energía típico	<p>0,6 W</p> <p>Condiciones de prueba: Todas las retroiluminaciones en intensidad media, dos LED encendidos (dos ajustes predefinidos activos), botonera con energía a 120 V~</p>
Aprobaciones reglamentarias	UL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL
Medioambiente	<p>Temperatura de operación al ambiente: De de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) , de 0% a 90% de humedad, sin condensación. Solo para uso en interiores.</p>
Comunicaciones	<p>Las botoneras de diseñador inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS se comunican con el sistema a través de radiofrecuencia (RF) y se deben ubicar a 9 m (30 pies) de un repetidor.</p>
Protección ESD	<p>Probada para soportar la descarga electrostática sin daños ni pérdidas de memoria, de acuerdo con IEC 61000-4-2.</p>
Protección contra picos de voltaje	<p>Probada para soportar picos de voltaje sin daños ni pérdidas de operación, de acuerdo con IEEE C62.41-1991 Práctica recomendada en picos de voltaje en circuitos de energía AC de bajo voltaje.</p>
Fallas de energía	<p>Memoria para fallas de energía: En caso de que se interrumpa la energía, la botonera regresará a su estado previo cuando se restaure la energía.</p>
Montaje	<p>Requiere una caja de pared de los E.U.A. Se recomiendan 89 mm (3½ pulg) de profundidad, 57 mm (2¼ pulg) de profundidad como mínimo.</p>
Cableado	<p>Las botoneras de arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS requieren una conexión de cableado viva y neutral de 120 V~.</p>
Garantía	<p>Garantía limitada de 8 años.</p> <p>http://www.lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Warranty.pdf</p>

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS


Dimensiones

Todas las dimensiones se muestran en mm (pulg)


Vista frontal

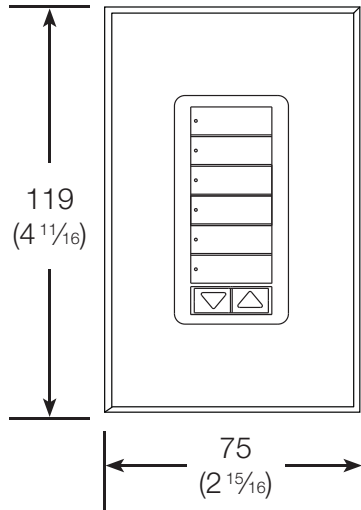

Vista lateral

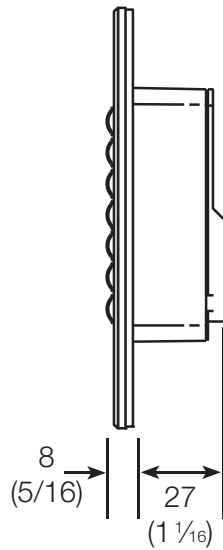

Montaje e identificación de las partes

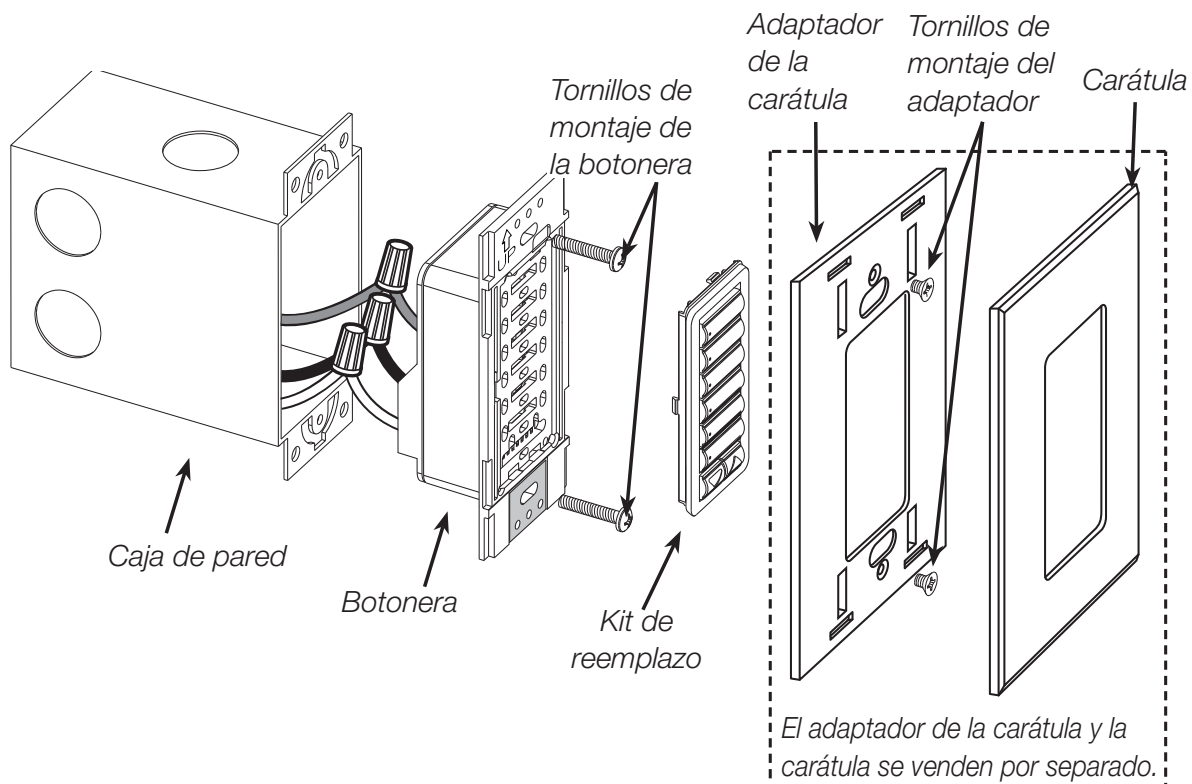

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS

Operación


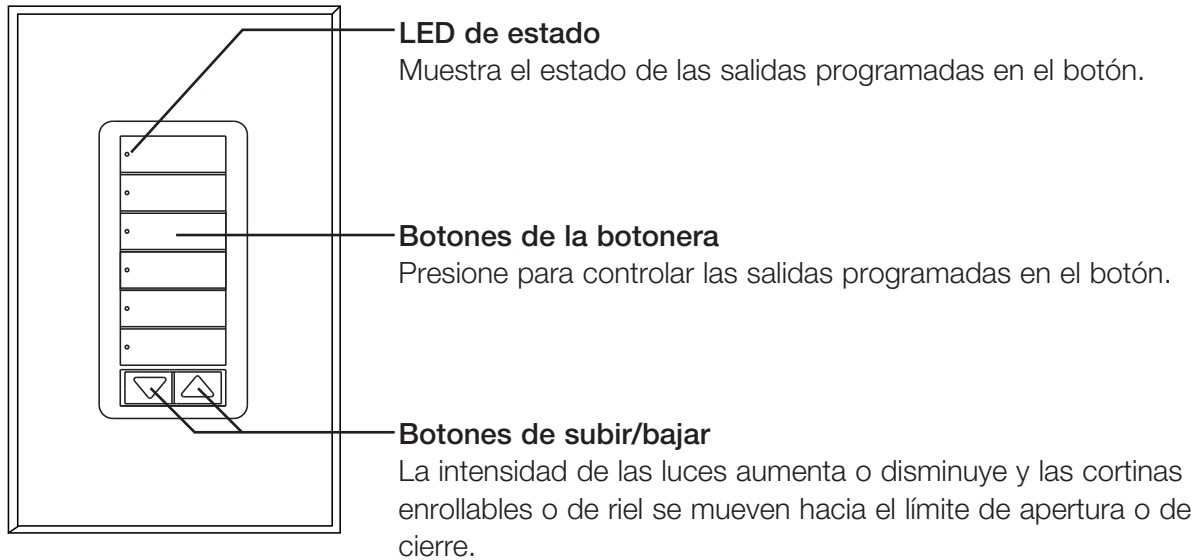


Diagrama del cableado

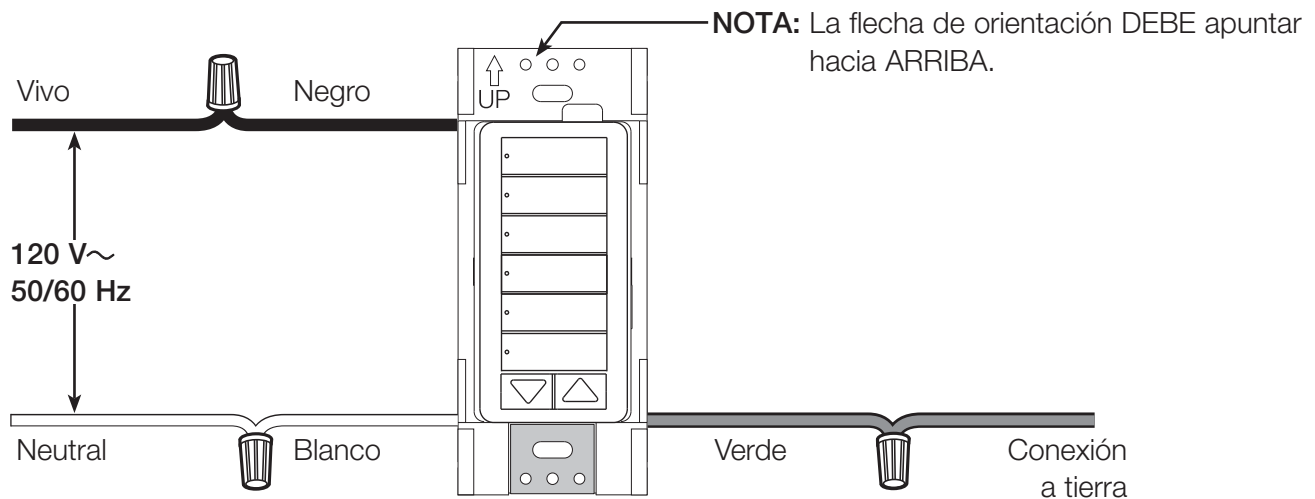

Botoneras de Arquitectónico inalámbricas seeTouch® de HomeWorks® QS

Colores y acabados


Acabados mate arquitectónicos



Blanco
WH



Marfil
IV



Almendra
AL



Almendra
clara
LA



Gris
GR



Café
BR




Negro
BL



Marrón
(TP)



Siena
(SI)




Beige
BE

Acabados metálicos arquitectónicos (solo las carátulas)



Cobre satinado
SB



Cobre brillante
BB



Cromo brillante
BC



Aluminio anodizado
claro
CLA




Aluminio anodizado
negro
BLA



Aluminio anodizado
cobrizo
BRA



Cobre antiguo
QB



Bronce antiguo
QZ



Cromo satinado
SC



Níquel satinado
SN



Níquel brillante
BN



Oro
AU

Al ordenar las carátulas metálicas, se recomienda ordenar la carátula en Negro (BL).

- Debido a las limitaciones de la impresión, no es posible garantizar que los colores y los acabados que se muestran coincidan perfectamente con los productos reales.
- Existen llaveros con muestras de color disponibles para una coincidencia del color más precisa:

Acabados arquitectónicos mate- AM-CK-1

Acabados arquitectónicos metálicos - AMTL-CK-1