

Rania digitale dimmers

P/N 369-277A 1 07-20-10

Specificaties

- De complete reeks producten voor de meeste verlichtingsbronnen bestaat uit:
 - enkele dimmer (ook leverbaar als IR-model)
 - Dubbele dimmer (ook leverbaar als IR-model)
 - enkele eco-minder™ dimmer (ook leverbaar als IR-model)
 - enkele en dubbele extra dimmers
- Groene leds geven het lichtniveau aan
- Een rode led geeft de eco-minder-modus aan (alleen bij eco-minder-modellen)
- Verlichting vloeiend naar aan/uit
- Automatische belastingdetectiefunctie
- Stille werking
- Dim uw verlichting vanaf maximaal 10 plaatsen (vereist extra dimmers)
- Dubbeltik voor volledig aan
- Vervangt een normale schakelaar
- Onthoudt het laatste lichtniveau

Bediening

• Rania dimmers

- **Aan/uit tikschakelaar:** Laat het licht vloeiend aan of uit gaan
- **Inschakelen:** Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend naar het vooringestelde niveau, tik tweemaal – verlichting gaat volledig aan
- **Uitschakelen:** Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend uit, ingedrukt houden – vertraagd vloeiend naar uit
- **Hoger/lager-knoppen:** Meer of minder verlichting

• IR-zender

- **Volledig aan:** Tik eenmaal – verlichting gaat vloeiend naar volledig aan
- **Uit:** Tik eenmaal: in 3 seconden vloeiend naar uit, ingedrukt houden – 10-60 seconden vertraagd vloeiend naar uit
- **Hoger/lager-knoppen:** Meer of minder verlichting
- **One-touch knop:** Tik eenmaal voor uw favoriete lichtniveau

Leverbare enkele modellen:

Rania



Rania IR



Rania eco-minder



Rania eco-minder IR



- RNSU-452B-FXX-M Frontplaat zonder afdekraam
- RNSU-452B-IXX-M Afdekraam/inbouwfrontplaat
- RISU-452B-FXX-M IR frontplaat zonder afdekraam
- RISU-452B-IXX-M IR afdekraam/inbouwfrontplaat
- RNSU-452IB-FXX-M eco-minder frontplaat zonder afdekraam
- RNSU-452IB-IXX-M eco-minder afdekraam/inbouwfrontplaat
- RISU-452IB-FXX-M eco-minder IR frontplaat zonder afdekraam
- RISU-452IB-IXX-M eco-minder IR afdekraam/inbouwfrontplaat
- RDSU-452B-FXX-M Extra dimmer zonder afdekraam
- RDSU-452B-IXX-M Afdekraam/inzetstuk extra dimmer
- RIS-REMOTEB-AW-M IR afstandsbediening voor enkele Rania

Leverbare dubbele modellen:

Dubbele Rania
(vierkante inbouwdoos)Dubbele Rania IR
(vierkante inbouwdoos)Dubbele Rania
(ronde inbouwdoos)Dubbele Rania IR
(ronde inbouwdoos)

- RNDU-252B-FXX-M Frontplaat zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
- RNDU-252B-IXX-M Afdekraam/inbouwfrontplaat voor vierkante inbouwdozen
- RIDU-252B-FXX-M IR frontplaat zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
- RIDU-252B-IXX-M IR afdekraam/inbouwfrontplaat voor vierkante inbouwdozen
- RNEU-252B-FXX-M Frontplaat zonder afdekraam voor ronde inbouwdozen
- RNEU-252B-IXX-M Frame/inbouwfrontplaat voor ronde inbouwdozen
- RIEU-252B-FXX-M IR frontplaat zonder afdekraam voor ronde inbouwdozen
- RIEU-252B-IXX-M IR afdekraam/inbouwfrontplaat voor ronde inbouwdozen
- RDDU-252B-FXX-M Extra dimmer zonder afdekraam voor vierkante inbouwdozen
- RDDU-252B-IAX-M Frame/inzetstuk extra dimmer voor vierkante inbouwdozen
- RID-REMOTEB-AW-M IR afstandsbediening voor dubbele Rania

Naam project:

Modelnummers:

Projectnummer:

Specificaties

Dimmers:

- 220-240 V~ 50/60 Hz
- Enkele *Rania* max. wattage 450 W/VA, min. wattage 50 W/VA
- Dubbele *Rania* max. wattage 2 x 250 W/VA, min. wattage 2 x 50 W/VA
- **Soorten belastingen:** Gloeilamp, halogeen, elektronische laagspanning, magnetische laagspanning
- Gecertificeerd voor IEC/EN-compatibiliteit
- CE
- Universele dimmer met faseaansnij- en faseafsnij-functie
- Auto-reset thermische overbelastingsbeveiliging
- Auto-reset kortsluit- en overstroombeveiliging
- Piekbeveiliging blikseminslag (6 kV, 200 A)
- 10-jaars stroomuitvalgeheugen
- Spanningsregeling
- Nauwkeurige kleurconsistentie
- **Enkele *Rania*:** Wanddoos met een diepte van ten minste 35 mm aanbevolen
- **Dubbele *Rania vierkante inbouwdoos*:** Wanddoosdiepte van ten minste 35 mm aanbevolen
- **Dubbele *Rania ronde inbouwdoos*:** Wanddoosdiepte van ten minste 45 mm aanbevolen

Interfaces:

- **Belastingcapaciteit verhogen:**
 - Max. 1 840 W van 230 V~ belastingen gebruiken RN-PB-B-AW-M
 - Max. 1 200 W/VA van 12 V~ belastingen gebruiken NGRX-ELVI-CE-WH-CGP18582
- **Regelen van tl-belastingen:**

Gebruik GRX-TVI-CGP1859; max. geschakelde belasting 10 A; 0-10 V \Rightarrow uitgangsspanning, Uitsluitend 10 μ A–300 mA afvoerstrom (max. 150 voorschakelapparaten)

Kleuren en afwerkingen*

Leverbare kleuren




Leverbare metaalafwerkingen



OPMERKING: Door afdrukbeperkingen komen de afgebeelde kleuren en afwerkingen mogelijk niet volledig overeen met de werkelijke kleuren en afwerkingen van de producten*

* eco-minder™-modellen alleen leverbaar in AW en SN.

Productafmetingen

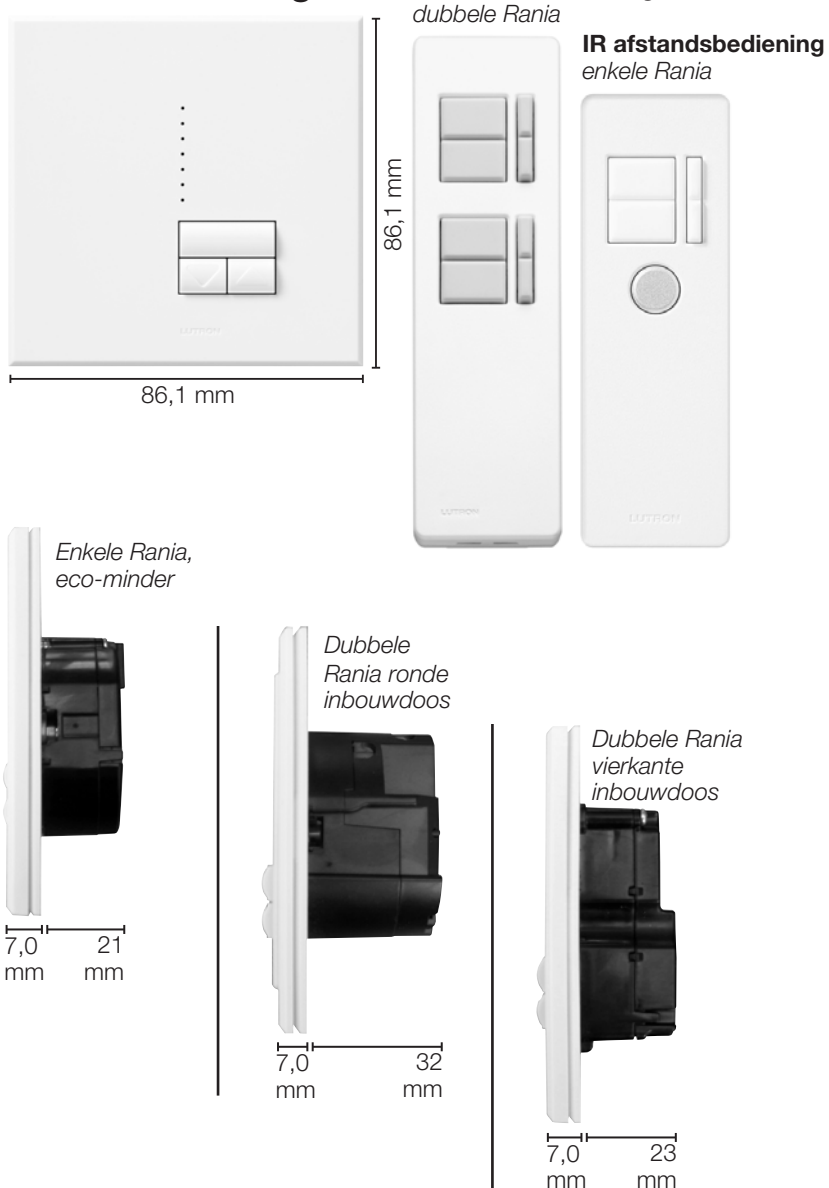

LUTRON® SPECIFICATIEBLAD

Pagina

Naam project:	Modelnummers:
Projectnummer:	