

Электронные регуляторы освещения Rania®

Характеристики

• Полная гамма устройств для управления большинством источников света:

- Одиночный регулятор освещения (также доступна модель с ИК-пультом ДУ)
- Двойной регулятор освещения (также доступна модель с ИК-пультом ДУ)
- Одиночный экологичный™ регулятор освещения (также доступна модель с ИК-пультом ДУ)
- Одиночные и двойные вспомогательные регуляторы освещения

- Зеленые светодиоды показывают уровень освещения
- Красный светодиод показывает неэкономичный™ режим (только экологичные модели)
- Освещение плавно включается и выключается
- Функция автоматического определения типа нагрузки
- Бесшумная работа
- Управление освещением из 10 точек (требуются вспомогательные регуляторы освещения)
- Полное включение двойным нажатием
- Заменяет стандартный переключатель
- Запоминает последний уровень освещения

Действие

• Регуляторы освещения Rania

- **Переключатель включения/выключения:** Плавное включение/выключение ламп
Включение: При одном нажатии освещение плавно включается до последнего запомненного уровня, при двойном нажатии освещение включается на полную яркость

Выключение: При одном нажатии освещение плавно выключается, при нажатии с удержанием выполняется выключение освещения с задержкой по времени

- **Кнопки поднятия/опускания:** уменьшение и увеличение яркости освещения

• Инфракрасный передатчик

- **Полное включение:** при одном нажатии яркость ламп плавно увеличивается до максимума

- **Выкл.:** При одном нажатии: плавное выключение в течение 3, при нажатии и удержании – выключение с задержкой по времени 10-60 с

- **Кнопки поднятия/опускания:** уменьшение и увеличение яркости освещения

- **Кнопка One-Touch:** При одном нажатии – вызов предпочтительного уровня освещения

Доступные одиночные модели:

Rania



Экологичный регулятор освещения Rania

Rania IR



Экологичный регулятор освещения Rania IR



- RNSU-452B-FXX-M Лицевая панель без рамки
- RNSU-452B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой
- RISU-452B-FXX-M Лицевая панель без рамки; с ИК-пультом ДУ
- RISU-452B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой; с ИК-пультом ДУ
- RNSU-452IB-FXX-M Экологичная модель; лицевая панель без рамки
- RNSU-452IB-IXX-M Экологичная модель; лицевая панель с рамкой/вставкой
- RISU-452IB-FXX-M Экологичная модель; лицевая панель без рамки; с ИК-пультом ДУ
- RISU-452IB-IXX-M Экологичная модель; лицевая панель с рамкой/вставкой; с ИК-пультом ДУ
- RDSU-452B-FXX-M Вспомогательный регулятор освещения без рамки
- RDSU-452B-IXX-M Вспомогательный регулятор освещения с рамкой/вставкой
- RIS-REMOTEB-AW-M ИК-пульт ДУ для одиночного регулятора освещения Rania

Доступные двойные модели:

Двойной регулятор освещения Rania (квадратная монтажная коробка)



Двойной регулятор освещения Rania (круглая монтажная коробка)



Двойной регулятор освещения Rania IR (квадратная монтажная коробка)



Двойной регулятор освещения Rania IR (круглая монтажная коробка)



- RNDU-252B-FXX-M Лицевая панель без рамки; для квадратных монтажных коробок
- RNDU-252B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой; для квадратных монтажных коробок
- RIDU-252B-FXX-M Лицевая панель без рамки; с ИК-пультом ДУ; для квадратных монтажных коробок
- RIDU-252B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой; с ИК-пультом ДУ; для квадратных монтажных коробок
- RNEU-252B-FXX-M Лицевая панель без рамки; для круглых монтажных коробок
- RNEU-252B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой; для круглых монтажных коробок
- RIEU-252B-FXX-M Лицевая панель без рамки; для круглых монтажных коробок; с ИК-пультом ДУ
- RIEU-252B-IXX-M Лицевая панель с рамкой/вставкой; с ИК-пультом ДУ; для круглых монтажных коробок
- RDDU-252B-FXX-M Вспомогательный регулятор освещения; без рамки; для квадратных монтажных коробок
- RDDU-252B-IAX-M Вспомогательный регулятор освещения; с рамкой/вставкой; для квадратных монтажных коробок
- RID-REMOTEB-AW-M ИК-пульт ДУ для двойного регулятора освещения Rania

LUTRON® ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стр.

Название задания:	Номера моделей:
Номер задания:	

Технические характеристики

Регулятор освещения:

- 220-240 В~ 50 / 60 Гц
- Одиночный регулятор освещения *Rania* макс. мощность нагрузки 450 Вт / ВА, мин. мощность нагрузки 50 Вт / ВА
- Двойной регулятор освещения *Rania*® макс. мощность нагрузки 2 x 250 Вт / ВА, мин. мощность нагрузки 2 x 50 Вт / ВА
- **Типы нагрузки:** лампы накаливания, галогенные лампы, низковольтные лампы с электронным или магнитным (обмоточным) трансформатором,
- Сертифицирован на соответствие стандарту МЭК (IEC/EN)
- Соответствует требованиям Европейского Сообщества (CE)
- Универсальный регулятор освещения
- Защита от перегрева с автосбросом
- Защита от КЗ и сверхтоков с автосбросом
- Защита от молний и перенапряжений (6 кВ, 200 А)
- Энергонезависимая память (10 лет) на случай отключения электропитания
- Регулировка напряжения
- Точное соответствие цвета и фактуры лицевых панелей
- **Одиночный регулятор освещения *Rania*:** рекомендуется монтажная коробка глубиной не менее 35 мм
- **Двойной регулятор освещения *Rania*, квадратная монтажная коробка:** рекомендуется монтажная коробка глубиной не менее 35 мм
- **Двойной регулятор освещения *Rania*, круглая монтажная коробка:** рекомендуется монтажная коробка глубиной не менее 45 мм

Интерфейсы:

Для увеличения нагрузочной способности:

- Макс. 1 840 Вт для нагрузок 230 В RN-PB-B-AW-M
- Макс. 1 200 Вт / ВА для нагрузок 12 В (электронные трансформаторы) NGRX-ELVI-CE-WH-CGP18582

Для управления люминесцентными нагрузками:

- Используйте GRX-TVI-CGP1859; максимальная переключаемая нагрузка 10 А; 0-10 В \equiv выходной номинальный ток. 10 μ А–300 мА только сток тока (макс. 150 балластов)

Цвета и отделки*


Доступные цвета



Серебро –
Argentum (AR)



Слюда –
Mica (MC)




Снежно-белый Белая
Арктика –
Arctic White (AW)

Доступные металлические отделки



Блестящая
латунь –
Bright Nickel (BN)



Блестящий хром –
Bright Chrome (BC)



Блестящий никель –
Bright Nickel (BN)



Сатиновая
латунь –
Satin Brass (SB)




Сатиновый хром –
Satin Chrome (SC)



Сатиновый никель –
Satin Nickel (SN)



Латунь под
старину –
Antique Brass (QB)



Бронза под старину –
Antique Bronze (QZ)




Золото –
Gold (AU)


ПРИМЕЧАНИЕ: из-за ограничений, связанных с печатью, цвета и отделки могут не вполне совпадать с действительными цветами и отделками изделия.

* экологичные™ модели доступны только в AW и SN.

Размеры продукции

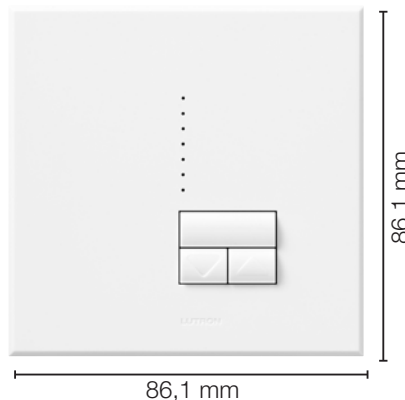

Двойной регулятор
освещения *Rania*
с ИК-пультом ДУ

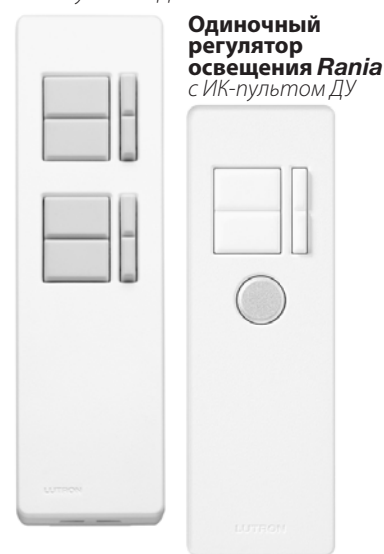

Одиночный
регулятор
освещения *Rania*
с ИК-пультом ДУ

Одиночный регулятор
освещения *Rania*,
экологичная модель



Двойной регулятор
освещения *Rania* –
квадратная
монтажная
коробка



Двойной регулятор
освещения *Rania*
– квадратная
монтажная
коробка



LUTRON® ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стр.

Название задания:	Номера моделей:
Номер задания:	