

低压变压

产品

- 主中继转发器 RadioRA® 2
- 辅助中继转发器 RadioRA® 2
- 遮阳板控制接收器 RadioRA® 2
- 个台式键控器 RadioRA® 2
- 混合中继转发器 HomeWorks® QS
- 遮阳板控制接收器 HomeWorks® QS
- 个台式键控器 HomeWorks® QS



低压变压

的规格


输入	120 V~ 或 240 V~ (基于地理位置)
输出	9 V== 300 mA
输出电压 (无负载)	17.22 Vrms 最多, Iout= 0 mA, 无负载
连接头尺寸	参见以下示意图。

注意：使用不合规定的直流适配器会损坏本产品，还可能会使直流适配器出现过热现象。仅允许使用适合的，一定额定值的直流适配器。

注意：选择的直流适配器应符合IEC 61558的要求或是其他相关要求(基于地理位置)。

推荐生产商：CUI, Leader

尺寸

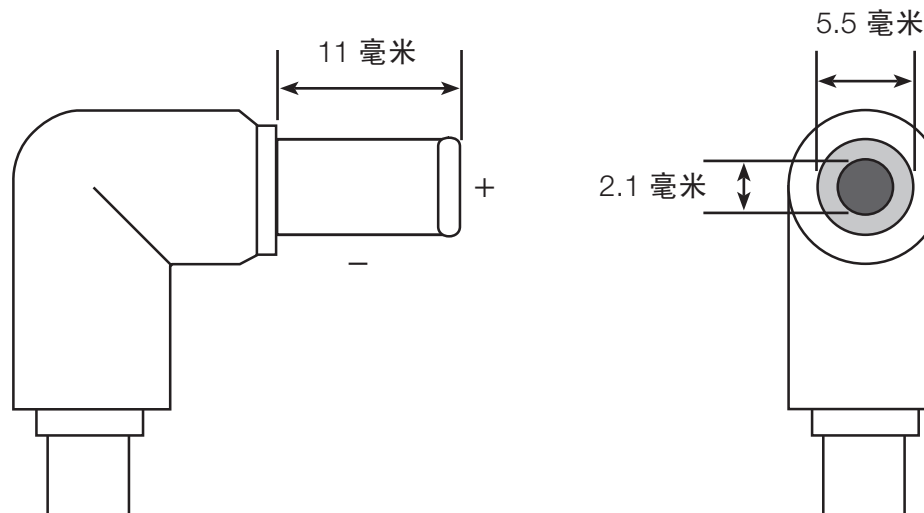

电缆连接到直流适配器
IEC PELV/NEC® 2级

