

Table Lamp Dimmer

Incandescent
SNPI-30U
Rated at: 220-240 V~ 50 Hz 40-300 W

P/N 030-873



Important Notes

Please read before installing.

- CAUTION:** To avoid overheating and possible damage to other equipment, do not use to control motor-operated or transformer-supplied appliances.
- Protect Dimmer from dust and dirt when painting or during construction.
- Dimmer requires a minimum total lamp wattage of 40 W. Do not exceed the maximum rating of 300 W.
- This Dimmer complies with IEC and EN 61058-2-1.
- Install in accordance with all national and local electrical codes.
- Operate between 0 °C and 40 °C. For indoor use only.
- Dimmer may not work with diode lamps.
- Do not use Dimmer to control low voltage halogen, fluorescent or touch lamps. For lamps with integral 3 position switches, switch should be set to full on position.
- Not recommended for use with lamps with integral dimmers.
- It is normal for the Dimmer to feel warm to the touch during operation.
- To clean control, unplug, then use a **soft damp cloth only**. DO NOT use any chemical cleaners.

Technical Assistance

If you have questions concerning the installation or operation of this product, call **Lutron's Headquarters**. Please provide exact model number when calling.

Lutron EA LTD

Tel: +44 (0) 207 702 0657
Fax: +44 (0) 207 480 6899
www.lutron.com/europe

FREEPHONE:

U.K.: +0800-282107
Spain: +900-974452
Northern China: +10-800-712-1536
Southern China: +10-800-120-1536
Hong Kong: +800-901-849
Singapore: +800-120-4491
Taiwan: +00-801-137-737
Thailand: +001-800-120-665853

Lutron GL LTD

Tel: +852-2104-7733
Fax: +852-2104-7633
www.lutron.com/asia

Limited Warranty

Lutron EA Ltd. ("Lutron EA") warrants each unit to be free from defects in material and workmanship and to perform under normal use and service. To the extent permitted by law, Lutron EA and Lutron Electronics Co. Inc. ("Lutron") make no warranties or representations as to the units except as set forth herein. This warranty shall run for a period of two years from the date of purchase and Lutron's obligations under this warranty are limited to remedying any defect, replacing any defective part or replacement (at Lutron EA's sole option) and shall be effective only if the defective unit is shipped to Lutron EA postage prepaid within 24 months after purchase of the unit. Repair or replacement of the unit does not affect the expiry date of the warranty. This warranty does not cover damage or deficiencies due to abuse, misuse, inadequate wiring or insulation or use or installation other than in accordance with instructions accompanying the unit.

To the extent permitted by law, neither Lutron EA nor Lutron shall be liable for any other loss or damage including consequential or special loss or damages, loss of profits, loss of income, or loss of contracts arising out of or relating to the supply of the unit or the use of the unit and the purchaser assumes and will hold harmless Lutron EA and Lutron in respect of all such loss or damage. Nothing in this warranty shall have the effect of limiting or excluding Lutron EA's or Lutron's liability for fraud or for death or personal injury resulting from its own negligence, or any other liability, if and to the extent that the same may not be limited or excluded as a matter of law.

This warranty does not affect the statutory rights of consumer purchasers of this product.

Although every attempt is made to ensure that catalogue information is accurate and up-to-date, please check with Lutron EA before specifying or purchasing this equipment to confirm availability, exact specifications, and suitability for your application. This product may be covered under the following European patent: 058,7878; and corresponding patents in other countries. Domestic and International patents and design registrations pending.

Lutron is a registered trademark in the United Kingdom and the Community Trademark. Solina is a trademark of Lutron Electronics Co., Inc.
© 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON.

Regulador para Lámpara de Pie

Incandescente
SNPI-30E, SNPI-30S
Capacidad: 220-240 V~ 50 Hz 40-300 W

Notas Importantes

Leer antes de la instalación.

- PRECAUCIÓN:** Para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños a otros equipos, no utilizar para controlar balastos fluorescentes, mecanismos accionados por motor o alimentados por transformador.
- Proteger el Regulador de polvo y suciedad durante los trabajos de construcción o pintura.
- El Regulador requiere una potencia total mínima de lámpara de 40 W. No exceder la capacidad máxima de 300 W.
- Este Regulador cumple con las normas IEC y EN 61058-2-1.
- Instalar de acuerdo con todos los códigos eléctricos nacionales y locales.
- Operar a temperaturas de entre 0 °C y 40 °C. Sólo para uso en interiores.
- El Regulador puede no funcionar con lámparas de diodo.
- No utilice el Regulador para controlar lámparas halógenas, fluorescentes o de contacto. Para lámparas con interruptores de 3 niveles, el interruptor debe estar en la posición de encendido completo.
- No recomendado para la utilización con lámparas con reguladores integrados.
- Es normal que el Regulador esté caliente mientras está en funcionamiento.
- Para limpiar, desenchufar y utilizar **sólo un paño suave húmedo**. NO utilizar productos químicos de limpieza.

Asistencia Técnica

Si tiene dudas o preguntas acerca de la instalación o el manejo de este producto llame a la **Central de Lutron**. Por favor, indique el número de modelo de referencia exacto en la llamada.

Lutron EA LTD

Tel: +44 (0) 207 702 0657
Fax: +44 (0) 207 480 6899
www.lutron.com/europe

TELÉFONO GRATUITO:

R.U.: +0800-282107
España: +900-974452
China Norteña: +10-800-712-1536
China meridional: +10-800-120-1536
Hong-Kong: +800-901-849
Singapur: +800-120-4491
Taiwán: +00-801-137-737
Tailandia: +001-800-120-665853

Lutron GL LTD

Tel: +852-2104-7733
Fax: +852-2104-7633
www.lutron.com/asia

Garantía Limitada

Lutron EA Ltd. ("Lutron EA") garantiza que todas las unidades están libres de defectos de material y de fabricación y que funcionan correctamente en condiciones de uso y servicio normales. En la medida permitida por la ley, Lutron EA y Lutron Electronics Co. Inc. ("Lutron") no asumen garantías o responsabilidades más allá de lo que aquí se indica. Esta garantía tendrá una vigencia de dos años desde la fecha de compra y las obligaciones de Lutron derivadas de esta garantía se limitan a subsanar cualquier defecto, a la sustitución de cualquier pieza defectuosa o de la unidad completa (a opción exclusiva de Lutron EA) y serán de aplicación sólo cuando la unidad se envíe a Lutron EA a portes pagados en el plazo de 24 meses desde la fecha de compra de la unidad. La reparación o la sustitución de la unidad no afectará la fecha de vencimiento de la garantía. Esta garantía no cubre los daños o desperfectos que se deriven del mal uso, abuso, el cableado o aislamiento incorrectos o un uso o instalación no conformes a las instrucciones que se adjuntan con la unidad.

En la medida permitida por la ley, Lutron EA o Lutron no se hace responsable de cualquier otra pérdida o daño, incluidas las pérdidas o daños consecuentes o especiales, pérdida de beneficios o contratos derivados de o relacionados con el suministro de la unidad o el uso de la misma; el comprador deberá asumir cualquier responsabilidad relacionada con este tipo de pérdidas o daños, eximiendo a Lutron EA y a Lutron de cualquier responsabilidad. Esta garantía en ningún caso supondrá limitaciones o exclusiones en la responsabilidad de Lutron EA's o Lutron en caso de fraude, muerte o daños personales como resultado de su propia negligencia o cualquier otra responsabilidad, siempre que la misma no quede legalmente limitada o excluida.

Esta garantía no afecta a los derechos del comprador de este producto establecidos por la ley. La información que figura en el catálogo se ha redactado de la forma más precisa y actualizada posible. Sin embargo, le rogamos que consulte a Lutron EA antes de especificar o comprar este equipo con el fin de confirmar la disponibilidad, la exactitud de las especificaciones y la adecuación para su aplicación.

Este producto puede estar cubierto por la siguiente patente europea: 058,7878; y las patentes correspondientes en otros países. Patentes y registros del diseño domésticos e internacionales pendientes.

Lutron es una marca registrada en el Reino Unido y en el Sistema de Marcas Comerciales de la Comunidad. Solina es una marca comercial de Lutron Electronics Co., Inc.


© 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON.


Installation

- 1** Find a suitable location for the Lamp Dimmer. Place the Lamp Dimmer in a convenient and accessible location.


- 2** Turn lamp OFF and unplug lamp cord from wall outlet.




- 3** Plug lamp cord into back of the Lamp Dimmer plug.

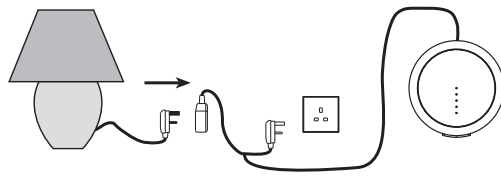

- 4** Plug Lamp Dimmer into any standard wall outlet.

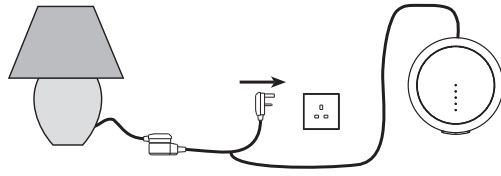

- 5** Turn lamp switch ON and operate Lamp Dimmer. Control light from Lamp Dimmer.

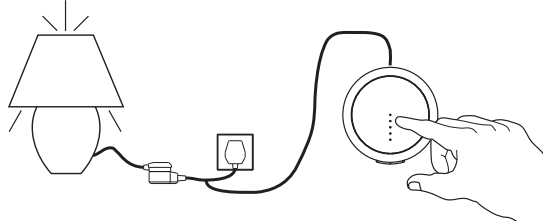

Operation


Tap Button

Basic Operation

- **Tap once when unit is off** - Lights brighten smoothly to preset intensity.
- **Tap once when unit is on** - Lights dim smoothly to off.
- **Tap twice quickly** - Lights brighten rapidly to full intensity.

Advanced Operation

Fade to OFF - Press and hold to activate delayed fade to OFF. As tap button is held, LEDs will begin to flash. The first flashing LED represents a 15 second fade to OFF. Each additional flashing LED represents an additional 15 seconds of delay before lights fade to OFF (up to 60 seconds).

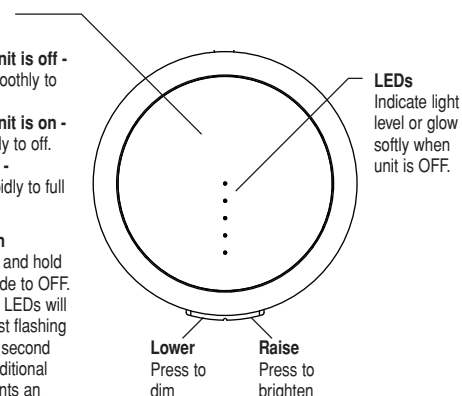

Advanced Programming

The SNPI- Dimmer allows a number of advanced features to be accessed. These include:

- 1. Locked-in Preset** - Sets the level that the lights always turn on to.
- 2. Fade to ON time** - Set the rate at which the dimmer switches on.
- 3. Fade to Off time** - Set the rate at which the dimmer switches off.

For details on the Advanced Programming options, visit www.lutron.com/techInfo/InstallGuides/AdvancedProgramming.pdf or call +44 (0) 207 702 0657

Problems

If your Dimmer does not work, check that the light bulb has not failed before contacting Lutron Technical Assistance.



CAUTION: To avoid risk of electrical shock, do not open, cut cord or rewire device.



NOTE: Unplug Lamp Dimmer when changing light bulbs.

Lutron EA Ltd.
Lutron House
6 Sovereign Close
Wapping, London E1W 3JF, England.


Lutron GL Ltd
Room 2808, 28/F
248 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

Made and printed in U.S.A.
5/06 P/N 030-873 Rev. C


Instalación

- 1** Encontrar una ubicación adecuada para el Regulador. Colocar el Regulador en una ubicación adecuada y accesible.


- 2** Apagar la lámpara y desenchufar el cable de la toma de pared.




- 3** Volver a conectar el enchufe en la toma del Regulador.

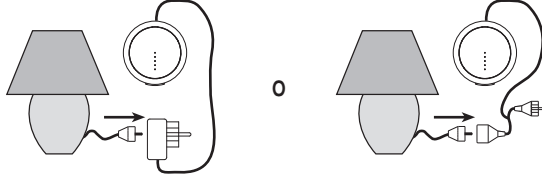

- 4** Conecte el Regulador en una toma de pared estándar.

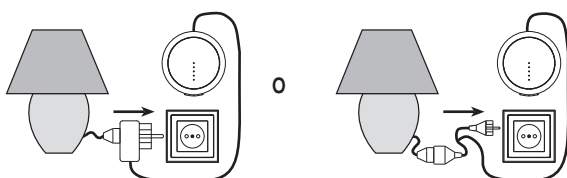

- 5** Encender la lámpara y utilizar el Regulador. Controlar la luz desde el Regulador.

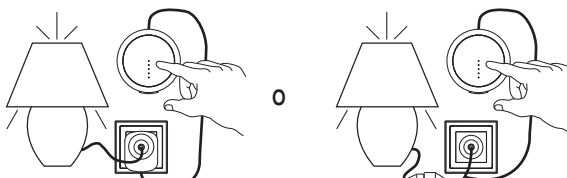

Funcionamiento


Botón Táctil

Funcionamiento básico

- **Tocar una vez cuando la unidad está apagada** - Las luces se iluminan suavemente hasta la intensidad prefijada.
- **Tocar una vez cuando la unidad está encendida** - Las luces se regulan suavemente hasta el apagado.
- **Tocar dos veces rápidamente** - Las luces se iluminan rápidamente hasta la máxima intensidad.

Funcionamiento avanzado

Atenuación hasta APAGADO - Presionar y mantener presionado para activar la atenuación retardada hasta APAGADO. Mientras se mantiene presionado el botón táctil, los LED comienzan a parpadear. El primer LED intermitente en el regulador representa una atenuación de 15 segundos hasta el APAGADO. Cada LED intermitente adicional representa 15 segundos de retardo antes de que las luces realicen la transición a APAGADO (hasta un máximo de 60 segundos).

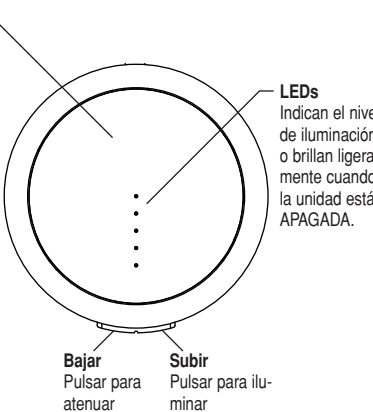

Programación Avanzada

El Regulador SNPI- permite el acceso a diferentes funciones avanzadas, que incluyen:

- 1. Nivel preestablecido** - Ajusta el nivel al que se enciende siempre la lámpara.
- 2. Transición de tiempo al encender** - Ajusta la velocidad a la que se enciende el regulador.
- 3. Transición de tiempo al apagar** - Ajusta la velocidad a la que se apaga el regulador.

Para más detalles acerca de las opciones de programación avanzada, visite www.lutron.com/techInfo/InstallGuides/AdvancedProgramming.pdf o llame al +44 (0) 207 702 0657 o al TELÉFONO GRATUITO: 900 974452 (España).

Problemas

Si su Regulador no funciona favor de revisar la bombilla antes de llamar al Asistencia Técnica de Lutron.



PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abrir, cortar el cable o cambiar el cableado del aparato.



NOTA: Desenchufe el regulador para cambiar las lámparas.

Lutron EA Ltd.
Lutron House
6 Sovereign Close
Wapping, London E1W 3JF, England.

Lutron GL Ltd
Room 2808, 28/F
248 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

Realizado e impreso en EE.UU.
5/06 P/N 030-873 Rev. C

Variateur pour lampe de table

Incandescent
SNPI-30E, SNPI-30S
Caractéristiques nominales de : 220-240 V- 50 Hz 40-300 W

Remarques importantes**À lire avant de procéder à l'installation.**

- AVERTISSEMENT :** Pour éviter toute surchauffe et risque de détérioration d'autres équipements, ne pas utiliser ce variateur pour commander des appareils équipés de moteurs ou de transformateurs.
- Protéger le variateur de la poussière et de la saleté en cas de travaux de peinture ou de construction.
- Le variateur nécessite une puissance minimale totale de 40 W. Ne pas dépasser la puissance maximale de 300 W.
- Ce variateur est conforme aux normes IEC et EN 61058-2-1.
- Installer conformément aux codes électriques nationaux et locaux.
- Fonctionne entre 0 °C et 40 °C. Exclusivement destiné à un usage intérieur.
- Le variateur peut ne pas fonctionner avec des ampoules à diode.
- Ne pas utiliser le variateur pour commander des lampes halogènes, fluorescentes ou tactiles. Pour les lampes munies d'interrupteurs à 3 positions, l'interrupteur doit être mis sur la position d'intensité maximale.
- Il n'est pas recommandé de l'utiliser avec des lampes munies de variateurs intégrés.
- En cours de marche, il est normal que le variateur soit chaud au toucher.
- Pour le nettoyage, débrancher et utiliser exclusivement un chiffon doux humide. NE PAS** utiliser de nettoyeurs chimiques.

Assistance technique

Pour toute question concernant l'installation ou le fonctionnement de ce produit, appeler le **bureau de Lutron**. Veuillez préciser le numéro exact du modèle lors de votre appel.

Lutron EA LTD

Tél. : +44 (0) 207 702 0657
Fax: +44 (0) 207 480 6899
www.lutron.com/europe

Lutron GL LTD

Tél. : +852-2104-7733
Fax: +852-2104-7633
www.lutron.com/asia

NUMÉRO D'APPEL GRATUIT :

R.-U. : +0800-282107
Espagne : +900-974452
Chine du nord : +10-800-712-1536
Chine méridionale : +10-800-120-1536
Hong Kong : +800-901-849
Singapour : +800-120-4491
Taiwan : +00-801-137-737
Thaïlande : +001-800-120-665853

Limitation de garantie

Lutron EA Ltd. (« Lutron EA ») garantit que tous ses appareils neufs sont exempts de vice de matière ou de façon et conformes aux spécifications publiées par Lutron EA dans des conditions d'utilisation et d'entretien normales. Dans la limite autorisée par la loi, Lutron EA et Lutron Electronics Company Inc. (« Lutron ») n'accordent aucune garantie et ne font aucune déclaration quant aux unités, à l'exception de ce qui est stipulé dans le présent document. Cette garantie est valable pendant une période de deux ans à compter de la date de livraison et, dans le cadre de la présente garantie, Lutron EA n'est tenu qu'à la réparation ou au remplacement de tout élément défectueux (à la discrétion de Lutron EA) à condition que l'unité défectueuse soit envoyée à Lutron EA aux frais de l'expéditeur dans les 24 mois suivant l'achat, dans la limite autorisée par la loi. La réparation ou le remplacement n'affecte pas la date d'expiration de la garantie. Celle-ci ne s'applique pas aux dommages ni aux défaillances dus à une mauvaise utilisation, une isolation ou un câblage inadéquats ou une installation non conforme aux instructions accompagnant l'unité.

Dans la limite autorisée par la loi, ni Lutron EA ni Lutron ne seront considérés comme responsables d'autres pertes ou dégâts y compris des pertes ou dégâts survenus spécialement ou suite à l'utilisation de l'appareil, de pertes financières, de pertes de revenus ou de pertes de contrats découlant de la fourniture ou de l'utilisation de l'appareil ou en relation avec celles-ci, et l'acheteur supporte ces pertes et ne tient ni Lutron EA ni Lutron pour responsables. Cette garantie ne peut avoir comme effet de limiter ou d'exclure la responsabilité de Lutron EA et de Lutron concernant une fraude, un décès ou une blessure de personne suite à sa propre négligence ou toute autre responsabilité dans la mesure où elle n'est pas limitée ou exclue par la loi. **Cette garantie n'affecte pas les acheteurs de ce produit quant à leurs droits réglementaires en matière de consommation.**

Bien que tout ait été fait pour que cette documentation soit précise et à jour, il convient de se renseigner auprès de Lutron EA pour vérifier la disponibilité des produits, leurs plus récentes caractéristiques et leur adéquation avec le projet. Ce produit peut être couvert en Europe par le brevet 058.7878 et dans d'autres pays par les brevets correspondants. Brevets et enregistrements de conception nationaux et internationaux en cours. Lutron est une marque déposée au Royaume-Uni et dans le système de marques déposées de l'Union européenne. Solina est une marque de commerce de Lutron Electronics Co., Inc. © 2006 Lutron Electronics Co., Inc.

LUTRON.**Regulador de tensão para candeeiros de mesa**

Incandescente
SNPI-30E, SNPI-30S
Potência nominal de: 220-240 V- 50 Hz 40-300 W

Notas importantes**Ler atentamente antes de instalar.**

- ATENÇÃO:** Para evitar sobreaquecimento e possíveis danos noutros equipamentos, não utilize esta unidade para controlar aparelhos accionados a motor ou abastecidos por transformador.
- Proteja o regulador de tensão de sujidade e poeiras durante as obras ou pinturas.
- O regulador de tensão necessita, no mínimo, de 40 W total para as lâmpadas. Não exceda o valor nominal máximo de 300 W.
- Este regulador de tensão está em conformidade com as normas IEC e EN 61058-2-1.
- Proceda à instalação de acordo com todas as normas eléctricas nacionais e locais.
- O funcionamento deve realizar-se entre 0 °C e 40 °C. Apenas para utilização em interiores.
- O regulador de tensão pode não funcionar com lâmpadas LED.
- Não utilize o regulador de tensão para controlar lâmpadas de halogéneo, fluorescentes ou de toque. Para lâmpadas com um interruptor integral de 3 vias, o interruptor deve ser regulado para a posição tudo ligado.
- Não é recomendada a utilização com candeeiros que possuam regulador de tensão integrado.
- É normal que o regulador de tensão aqueça durante o funcionamento.
- Para limpar, desligue e, em seguida, utilize apenas um pano ligeiramente húmido. NÃO** utilize quaisquer produtos químicos de limpeza.

Assistência técnica

Se tiver dúvidas relativamente à instalação ou ao funcionamento deste produto, contacte a **Sede da Lutron**. Quando ligar, indique o número de modelo exacto.

Lutron EA LTD

Tel.: +44 (0) 207 702 0657
Fax: +44 (0) 207 480 6899
www.lutron.com/europe

Lutron GL LTD

Tel.: +852-2104-7733
Fax: +852-2104-7633
www.lutron.com/asia

LINHA AZUL:

R.U.: +0800-282107
Spain: +900-974452
China Do Norte: +10-800-712-1536
China Do Sul: +10-800-120-1536
Hong Kong: +800-901-849
Singapore: +800-120-4491
Taiwan: +00-801-137-737
Tailândia: +001-800-120-665853


Garantia limitada

A Lutron EA Ltd. ("Lutron EA") garante que todas as unidades estão isentas de quaisquer defeitos de material e fabrico, estando aptas a funcionar sob condições normais de utilização e serviço. Dentro dos limites legais, a Lutron EA e a Lutron Electronics Co. Inc. ("Lutron") não garantem nem fazem qualquer declaração relativa às unidades, excepto nos casos aqui descritos. Esta garantia é válida por dois anos a contar da data de aquisição da unidade e as obrigações da Lutron ao abrigo desta garantia limitam-se a reparar qualquer defeito, substituindo qualquer peça defeituosa ou a unidade completa (o que fica ao critério da Lutron EA) desde que a unidade que apresenta defeito seja enviada para a Lutron EA, com portes pré-pagos, no prazo de 24 meses a contar da data de aquisição. A reparação ou substituição da unidade não altera a data de validade da garantia. Esta garantia não abrange danos ou deficiências resultantes de utilização abusiva ou imprópria da unidade, ligações ou isolamentos eléctricos inadequados, nem utilizações ou instalações diferentes das previstas nas instruções fornecidas com a unidade. Dentro dos limites legais, nem a Lutron EA nem a Lutron serão responsáveis por quaisquer outras perdas ou danos, incluindo perdas ou danos acessórios, perda de lucros, perda de rendimentos ou perda de contratos resultantes ou relacionados com o fornecimento da unidade em causa ou com a sua utilização, não podendo, portanto, o comprador responsabilizar a Lutron EA nem a Lutron pelas referidas perdas ou danos. Nenhum elemento da presente garantia terá como efeito limitar ou excluir a responsabilidade da Lutron EA ou da Lutron no que se refere a situações de fraude, morte ou ferimentos resultantes da sua negligência, ou de qualquer outra responsabilidade, na medida em que a mesma não possa ser limitada ou excluída nos termos da lei. **Esta garantia não interfere com os direitos legais dos consumidores que adquiram este produto.** Embora tenham sido tomadas todas as diligências legais para assegurar que as informações constantes no catálogo estejam correctas e actualizadas, contacte a Lutron EA antes de indicar ou adquirir este equipamento, de modo a confirmar a disponibilidade, as especificações exactas e a adequação à aplicação pretendida. Este produto pode estar abrangido pela seguinte patente europeia: 058.7878; e pela patentes correspondentes noutros países. A guardar registos de patentes e registos do projeto nacionais e internacionais. Lutron é uma marca comercial registada no Reino Unido e no sistema comunitário de marcas comerciais, Solina é uma marca comercial da Lutron Electronics Co., Inc. © 2006 Lutron Electronics Co., Inc.


LUTRON.**Installation**

- 1** Trouver un emplacement adapté pour le variateur de lampe. Placer le variateur de lampe dans un emplacement adapté et accessible.


- 2** Eteindre la lampe et débrancher le cordon d'alimentation de la lampe de la prise murale.




- 3** Brancher le cordon d'alimentation de la lampe au dos de la prise du variateur de lampe.

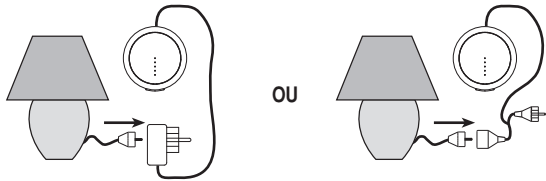


- 4** Brancher le variateur de lampe dans une prise murale standard.

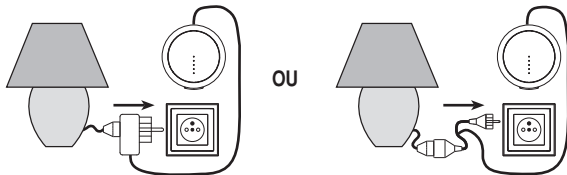

- 5** Mettre l'interrupteur de la lampe sur ON et actionner le variateur de la lampe. Commander l'éclairage à partir du variateur de lampe.

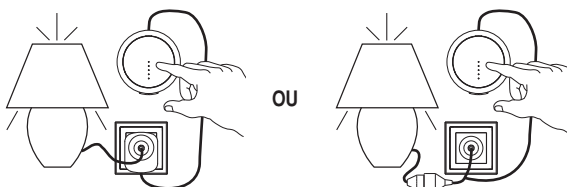**Utilisation****Bouton marche/arrêt****Fonctionnement simple**

- Appuyer légèrement une fois sur le bouton quand les lumières sont éteintes - L'éclairage augmente en douceur à l'intensité programmée.
- Appuyer légèrement une fois quand les lumières sont allumées - L'éclairage s'éteint en douceur.
- Appuyer légèrement et rapidement deux fois - L'éclairage augmente rapidement jusqu'à l'intensité maximale.

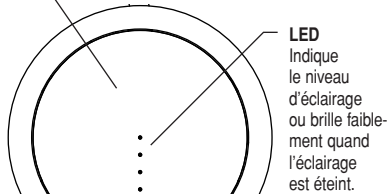**Fonctionnement avancé**

- Extinction progressive** - Maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pour activer l'extinction progressive temporisée. Pendant que l'on maintient le bouton enfoncé, les LED commencent à clignoter. La première LED clignotante représente un temps de fondu enchaîné de 15 secondes. Chaque LED représente une temporisation de 15 secondes avant le début de l'extinction progressive (temporisation maximum de 60 secondes).

Diminuer Appuyer pour diminuer
Augmenter Appuyer pour augmenter

Programmation avancée

Le variateur SNPI- offre un certain nombre de fonctions avancées, dont :

- Verrouillage de programmation** - Permet de régler le niveau d'éclairage sur lequel l'éclairage doit toujours se positionner.
- Temps d'allumage progressif** - Permet de régler le débit auquel le variateur s'est allumé.
- Temps d'extinction progressif** - Permet de régler le débit auquel le variateur s'est éteint.

Pour de plus amples détails sur les options de programmation avancée, consulter le site www.lutron.com/techInfo/InstallGuides/AdvancedProgramming.pdf ou appeler le +44 (0) 207 702 0657.

Problèmes

Si le variateur ne fonctionne pas, vérifier si l'ampoule est défectueuse avant de contacter l'assistance technique Lutron.



ATTENTION : Pour éviter un risque de choc électrique, ne pas ouvrir, couper le cordon ou re-câbler le dispositif.



REMARQUE : Débrancher le variateur de lampe lors du remplacement des ampoules.

Lutron EA Ltd.
Lutron House
6 Sovereign Close
Wapping, London E1W 3JF, England.


Lutron GL Ltd
Room 2808, 28/F
248 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

Réalisé et imprimé aux E.-U.
5/06 Ref. 030-873 Rev. C


Instalação

- 1** Escolha a localização adequada para o regulador de tensão para candeeiros. Coloque o regulador de tensão para candeeiros num local acessível e conveniente.


- 2** DESLIGUE o candeeiro e retire o respectivo fio da tomada de parede.




- 3** Ligue o fio do candeeiro à parte de trás da tomada do regulador de tensão.

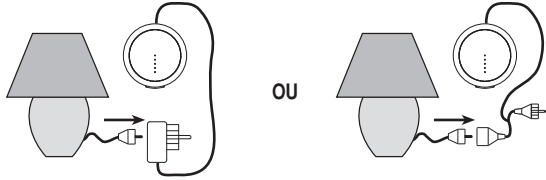

- 4** Ligue o regulador de tensão para candeeiros a qualquer tomada de parede normal.

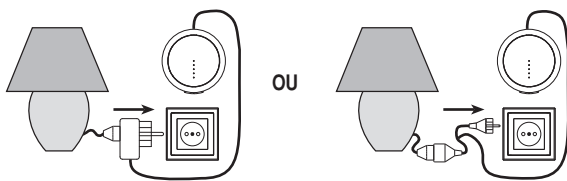


- 5** Ligue o interruptor do candeeiro e controle o respectivo regulador de tensão. Controle a luminosidade através do regulador de tensão para candeeiros.

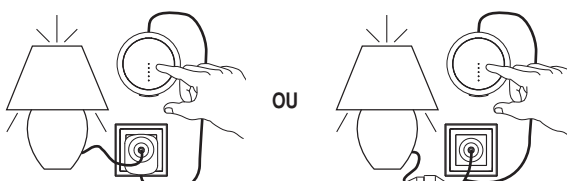**Funcionamento****Botão de pressão****Função básica**

- Prima ligeiramente uma vez quando a unidade estiver desligada - A intensidade das luzes aumenta suavemente até ao nível predefinido.
- Prima ligeiramente uma vez quando a unidade estiver ligada - A intensidade das luzes é reduzida suavemente até desligar.
- Prima duas vezes rapidamente - A intensidade das luzes aumenta rapidamente até à intensidade máxima.

Função avançada**Redução gradual até desligar**

- Mantenha premido este botão para activar a redução gradual até desligar. Ao manter premido o botão de pressão, os LED começarão a piscar. O primeiro LED a piscar no regulador de tensão representa um período de 15 segundos de redução até desligar. Cada LED adicional que pisque representa um atraso de 15 segundos até as luzes desligarem (até 60 segundos).

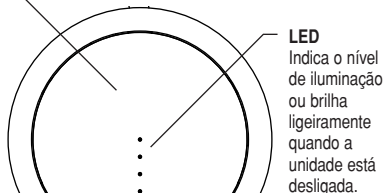

Diminuir Prima para reduzir a intensidade
Aumentar Prima para aumentar a intensidade

Programação avançada

O regulador de tensão SNPI- permite aceder a diversas funcionalidades avançadas, incluindo:

- Predefinição bloqueada** - Determina o nível de luz a que as luzes ligam sempre.
- Tempo de aumento gradual até ligar** - Define a potência a que o regulador de tensão se liga.
- Tempo de diminuição gradual até desligar** - Define a potência a que o regulador de tensão se desliga.

Para obter mais pormenores sobre as opções de Programação avançada, visite www.lutron.com/techInfo/InstallGuides/AdvancedProgramming.pdf ou ligue para a +44 (0) 207 702 0657.

Problemas

Se o seu regulador de tensão não funcionar, certifique-se que a lâmpada não está fundida antes de contactar a assistência técnica da Lutron.



ATENÇÃO: Para evitar o risco de choques eléctricos, não abra o dispositivo, não corte os fios nem faça novas ligações.



NOTA: Para substituir lâmpadas, desligue o regulador de tensão do candeeiro.

Lutron EA Ltd.
Lutron House
6 Sovereign Close
Wapping, London E1W 3JF, England.

Lutron GL Ltd
Room 2808, 28/F
248 Queen's Road East
Wanchai, Hong Kong

Feito e impresso nos EUA.
5/06 Ref. 030-873 Rev. C