

LGR-VINGCARD-PR VingCard® Türschloss-Schnittstellen-Softwarelizenz für Lutron® myRoom™ plus

Die Schnittstellen-Software (LGR-VINGCARD-PR) ermöglicht die Integration von Lutron® myRoom™ plus-Systemen und dem VingCard® VisiOnline-Online-Türschloss-System. Türschließungen werden vom VingCard® System an das myRoom™ plus-System übertragen und sorgen so für eine erweiterte Kontrolle des Thermostats, der Vorhänge und der Beleuchtung im Zimmer.

Leistungsmerkmale

Gäste-Anwesenheitserkennung

Der Türstatus (offen/geschlossen) wird in Verbindung mit den Bewegungsmeldern im Zimmer und den Steuertasten verwendet, um zu erfassen, ob jemand anwesend ist.

Unterscheidung

Wenn die Tür mit einem gültigen Schlüssel geöffnet wird, erfolgt eine Unterscheidung zwischen dem ersten Mal, wenn ein Gast das Zimmer betritt, dem regulären Betreten des Zimmers durch einen Gast und dem Betreten des Zimmers durch das Personal.

Energieeinsparung

Bei Öffnen/Schließen der Tür wird das Zimmer auf Bewegung abgesucht. Etwaige Tasten-/Schalterbetätigungen, die auf noch anwesende Personen hinweisen würden, werden erfasst.

Dreißig Minuten (dieser Wert ist programmierbar) nach Schließung der Tür schalten sich das Thermostat, die Vorhänge und die Beleuchtung in den Energiesparmodus, wenn keine weitere Bewegung und keine Tasten-/Schalteraktivität erfasst wurden.

Thermostatprogrammierung

Das Zimmerthermostat kann so programmiert werden, dass es aus dem Energiesparmodus in den Normalbetrieb schaltet, wenn die Tür eines vormals unbesetzten Zimmers (keine Person anwesend) geöffnet wird.

Zusammenfassung der Gastfunktionen

	Thermostat	Beleuchtung	Rollos
Verlassen eines Zimmers mit einem VingCard® System kann zu einem programmierten Ereignis der folgenden Komponenten führen:	Ja	Ja	Ja
Betreten eines Zimmers mit einem VingCard® System kann zu einem programmierten Ereignis der folgenden Komponenten führen:	Ja	Nein*	Nein*
Betreten eines Zimmers mit einem VingCard® System führt zur Auslösung unterschiedlicher Ereignisse für Gast bzw. Personal:	Ja	Nein	Nein


* Ein Türkontakt ist für diese Funktionalität erforderlich.

Auftragsname:	Modellnummern:
Auftragsnummer:	

Betriebskonzept

- Der Server des Lutron® myRoom™ plus-Systems wird über eine Server-Server-Schnittstelle mit dem VingCard® VisiOnline-Server verbunden.
 - Die Wireless-Gateways des VingCard® Systems, die sich in der Regel über den Schalttafelzugriffen im Flur befinden, werden mit dem Hotelnetzwerk verbunden, damit diese Daten mit dem VingCard® VisiOnline-Server austauschen können.
Siehe Abbildung unten mit nummerierter Folge von Ereignissen.
1. Das Türschloss des Zimmers kommuniziert mit dem Wireless-Gateway des VingCard® Systems.
 2. Das Wireless-Gateway sendet die Nachricht über das Hotelnetzwerk an den VisiOnline-Server des VingCard® Systems.
 3. Der VingCard® VisiOnline-Server sendet Türinformationen an den Lutron® myRoom™ plus-Systemserver.
 4. Die myRoom™ plus-Serversoftware wertet die VingCard® Ereignismeldung aus und sendet eine Lutron® Nachricht über das Hotelnetzwerk an die myRoom™ plus-Gäste-/Hotelzimmer-Steuereinheit (GCU-HOSP) in dem Zimmer, von dem das Türereignis stammt.
 5. Die myRoom™ plus GCU-HOSP steuert das Thermostat, die Vorhänge und die Beleuchtung des Zimmers laut Programmierung.

Typisches Systemdiagramm

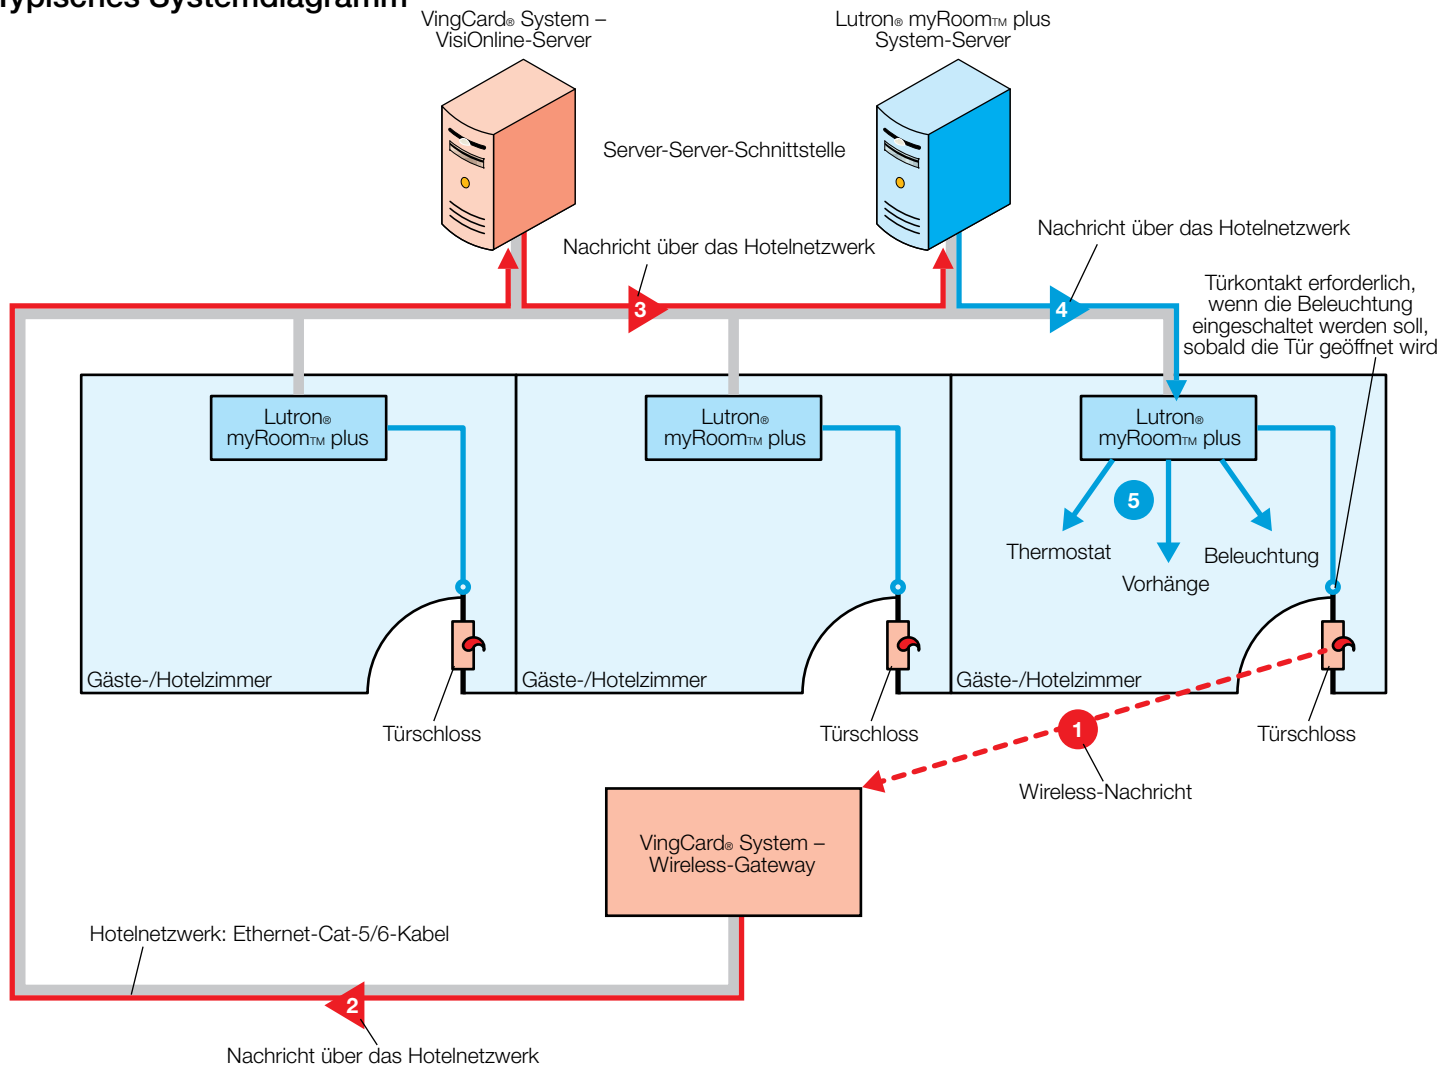

Auftragsname:

Modellnummern:

Auftragsnummer:

VingCard® Systemanforderungen

Das Lutron® myRoom™ plus-System ist mit allen drahtlosen VingCard® Zutrittskontrollsystemen kompatibel, VingCard® VisiOnline-Software laufen.

VingCard übernimmt das Design, die Installation, die Inbetriebnahme und die Wartung aller Systemkomponenten, die für den Betrieb des drahtlosen Online-Türschloss-Systems erforderlich sind. Hierzu gehören u. a. auch:

- elektronische Türschlösser mit der erforderlichen Online-Hardware (installiert)
- Wireless-Gateways für die Übertragung der Daten von den Türschlössern über das Hotelnetzwerk
- Koordination der gesamten Verkabelung aller VingCard® Geräte
- VisiOnline-Server-Hardware
- VisiOnline-Softwareversion 1.13.2 oder höher
- Aktivierung der VingCard® System-Schnittstelle auf dem VisiOnline-Server für die Datenübertragung zum Lutron® myRoom™ Server

Lutron® Systemanforderungen

Nur das Lutron® myRoom™ plus-System ist mit dem VingCard® Türschloss-System kompatibel.

Die Lutron® myRoom™ plus-System-Stückliste muss Folgendes umfassen:

- LGR-VSBO: myRoom™ Server von Dritten **oder** von Lutron bereitgestellt (LGR-CMP-R): myRoom™ plus-Server
- LGR-VINGCARD-PR: myRoom™ plus-VingCard® Schnittstellen-Softwarelizenz; eine Lizenz je Gäste-/Hotelzimmer erforderlich
- LGR-EO: myRoom™ plus – Netzwerkanforderungen

Netzwerkanforderungen

Für eine akzeptable Endsystem-Reaktionszeit und positive Erfahrung seitens der Gäste muss das Hotelnetzwerk die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Der Lutron® Server und alle GCU-HOSP-Einheiten müssen in einem dedizierten VLAN im selben Subnet untergebracht sein.
- Der VingCard® VisiOnline-Server und alle VingCard® Wireless-Gateways müssen in einem dedizierten VLAN im selben Subnet untergebracht sein.
- Die TCP-Kommunikation über einen konfigurierbaren Port muss vom Lutron® myRoom™ plus-Server zum VingCard® VisiOnline-Server möglich sein.

Betriebsanforderungen

- Lutron muss über die IP-Adresse und den Port informiert werden, über den der VingCard® VisiOnline-Server die Daten sendet.
- Lutron muss über die genauen Systemnamen aller VingCard® VisiOnline-Türschlösser informiert werden.
- Die Raumautomation mit integrierten Türschlössern setzt ein vollkommen in Betrieb genommenes Türschloss-System mit Servern (Lutron und VingCard) und eine Netzwerkinfrastruktur voraus.

Testsituationen

Wenn die Integration mit VingCard® im Rahmen einer Zimmerabnahme demonstriert werden muss, ist eine enge Koordination der Lutron® und VingCard® Vertriebsvertreter, Projektleitung und Startup-Teams erforderlich. Das VingCard® Wireless-Gateway, der VingCard® VisiOnline-Server und der Lutron® myRoom™ plus-Server müssen in die Testsituation integriert werden.

Auftragsname:

Modellnummern:

Auftragsnummer: