

Visão geral

Os Kits de troca de cor possibilitam a mudança de cor de um interruptor, dimmer, ou controle velocidade de ventilador *RadioRA-SR*, *RadioRA*, ou *HomeWorks* existente.

Notas importantes

Ambiente: Temperatura do ambiente para funcionamento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), 0-90% umidade, sem condensação. Somente para uso interno.

Espelhos: Não pinte os controles ou os espelhos.

Limpeza: para limpar, passe um pano limpo úmido. **NÃO** use nenhuma solução química de limpeza.


Modelos com suporte: Os kits de troca de cor **SÓ** podem ser usados com os números de modelo do *RadioRA-SR*, *RadioRA*, e *HomeWorks* listados na Tabela 1.

A garantia: Para informação de Garantia, por favor vê a Garantia incluída, ou visita www.lutron.com/resiinfo

Kits de troca de cor Lutron®

Compatível com *RadioRA-SR*, *RadioRA* e *HomeWorks*®

RK-D-, RK-F-, RK-AD-, RK-S-, RK-AS-

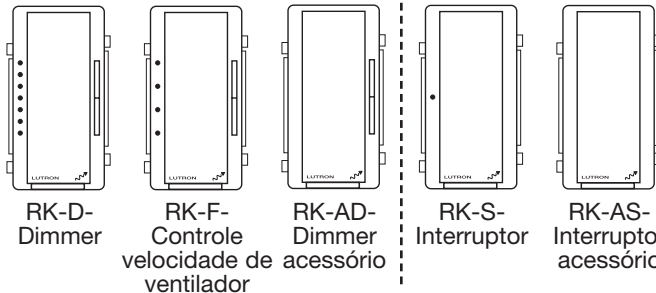

<i>RadioRA-SR</i>	<i>RadioRA</i>	<i>HomeWorks RF</i>	<i>HomeWorks com fio</i>	Kit de troca de cor
SRD-6D, SRD-10D, SRD-10ND	RA-6D, RA-6ND, RA-10D	HRD-6D, HRD-6ND, HRD-10D, HRD-10ND	HWD-6D, HWD-6ND, HWD-10D, HWD-10ND	RK-D
SRD-2ANF	—	HRD-2ANF	HWD-2ANF	RK-F
SD-RD	RA-AD	HD-RD	HD-RD	RK-AD
SRD-8ANS	RA-8ANS	HRD-8ANS	HWD-8ANS	RK-S
SD-RS	RA-AS	HD-RS	HD-RS	RK-AS

Tabela 1

Instalação

1. Desligue a alimentação de energia do disjuntor (ou retire o fusível).



AVISO - Para evitar o risco de choque elétrico, localize e desligue cada disjuntor do circuito antes de prosseguir. Se não desligar a alimentação pode provocar a morte ou graves lesões.

2. Remova o espelho e o Adaptador. Veja a figura 1.

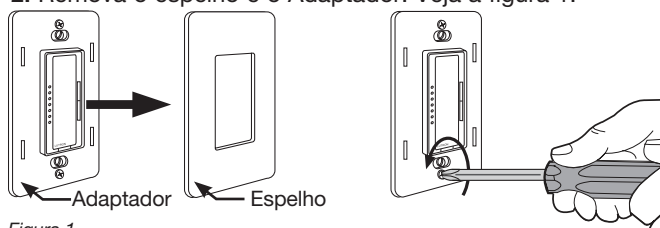


Figura 1

3. Remova o kit de troca de cores existente. Desconecte o kit atual pressionando nos dois cliques superiores com o dedo polegar e o indicador. Repita a operação para os cliques inferiores. Puxe o kit para fora do controle, tendo cuidado para não desacomodar a estrutura de plástico transparente que fica abaixo. Veja a figura 2.

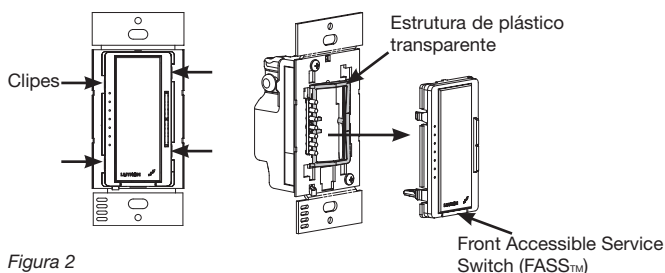


Figura 2

Nota: Se a estrutura de plástico transparente ficar desacomodada ou se perder, uma estrutura de reserva é fornecida com o kit. Siga as instruções abaixo:

- Segurando a estrutura conforme é mostrado, engate-a no orifício ao lado os tubo de centro de LED.
- Pressione com firmeza na estrutura no gancho. Quando assentar corretamente, a estrutura fará um clique. Veja a figura 3.

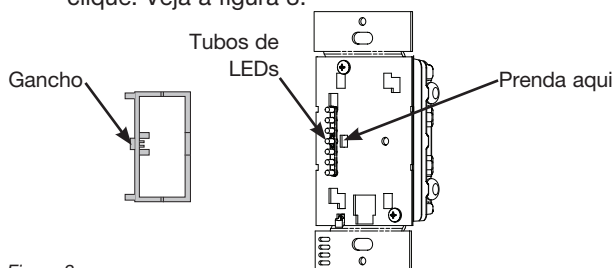


Figura 3

- Instale o novo kit de troca de cor. Empurre o kit direto no controle, tomando cuidado para não desacomodar a estrutura de plástico transparente subjacente. Pressione com firmeza em cada clipe para travá-los no local correto. Veja a figura 2.
- Verifique o funcionamento do controle. Se algum dos botões no controle parecer rígido ou não funcionar, repita o passos 3 e 4.
- Instale o adaptador e o espelho. Consulte a figura 1.
- Ligue a alimentação no disjuntor ou substitua o fusível.
- Verifique o funcionamento do controle novamente. Puxe o FASS para dentro e para fora várias vezes e certifique-se de que a energia tenha sido removida e restaurada na carga.