

## GRX-4M-GC-CE Groepsregeleenheid AC motor



### Beschrijving

- Geschikt voor gebruik met regeleenheden uit de GRAFIK Eye 3500 en 4500-serie.
- 4-kanaals AC motorbesturing die naadloos is te integreren met GRAFIK Eye 3000 en 4000 verlichtingsbesturingen. Wordt direct bedraad op de GRAFIK Eye-communicatieverbinding zonder externe interfaces.
- Biedt de mogelijkheid voor het invoeren van zonweringen met AC motoren of projectieschermen in verlichtingsscenario's.
- Kan zonweringen met AC motoren onafhankelijk van verlichtingsscenario's besturen.
- Biedt potentiaalvrije-contactsluitingen voor besturing door laagspanningsapparatuur met potentiaalvrije-contactsluitingen.
- Op de GRAFIK Eye besturingsverbinding kunnen maximaal 8 groepsregeleenheden worden aangesloten. Deze regeleenheden komen naast de 8 regeleenheden en 16 bijkomende besturingen die op de verbinding kunnen worden aangesloten.

|                |               |
|----------------|---------------|
| Naam project:  | Modelnummers: |
| Projectnummer: |               |

## Specificaties

### Voeding

- 220-240 V~, 50/60 Hz.
- 10 A totale ingangsstroom.

### Kanaalcapaciteit

- 5 A, 400 W motorbelasting per kanaal.
- Motoren niet parallel bedraden.

### Hoofdkenmerken van het ontwerp

- Wordt direct bedraad op de GRAFIK Eye besturingsverbinding. Geen interfaces vereist.
- Met open-, sluit- en stopaansluitingen voor contactsluitingen.
- Geschikt voor kortstondige of aangehouden contactsluitingen, in te stellen via een DIP-schakelaar.
- Motorrichting wijzigen zonder opnieuw te bedraden door het instellen van een schakelaar.
- Stopfunctie ook te realiseren door open- en sluitingen gelijktijdig toe te passen.
- Met lokale overnameknoppen die motoruitgangen activeren om het systeem te testen.
- LED-indicatie van laatste positie van AC-zonweringen (Openen, Sluiten, Stoppen).
- Metalen behuizing met aparte bedradingsruimten voor lijnspanning en laagspanning.

### Fysiek ontwerp

- Wandmontage. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Gewicht: 3,05 kg



### Omgeving

- 0°C tot 40°C omgevingstemperatuur bij bedrijf
- Relatieve vochtigheid minder dan 90%, zonder condensatie


|                |               |
|----------------|---------------|
| Naam project:  | Modelnummers: |
| Projectnummer: |               |

### Afmetingen en montage

- De relais van de groepsbesturing klikken bij normaal gebruik. Monteer deze waar dit aanvaardbaar is.
- Bevestig de eenheid op een plaats die bereikbaar is om het systeem te programmeren en in te stellen.

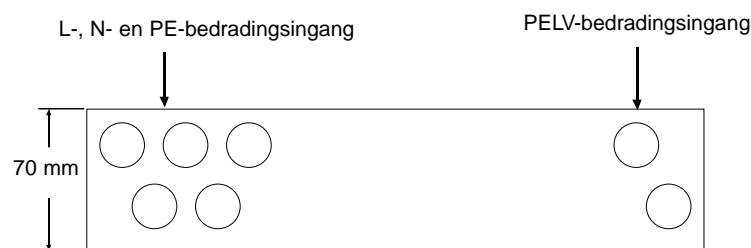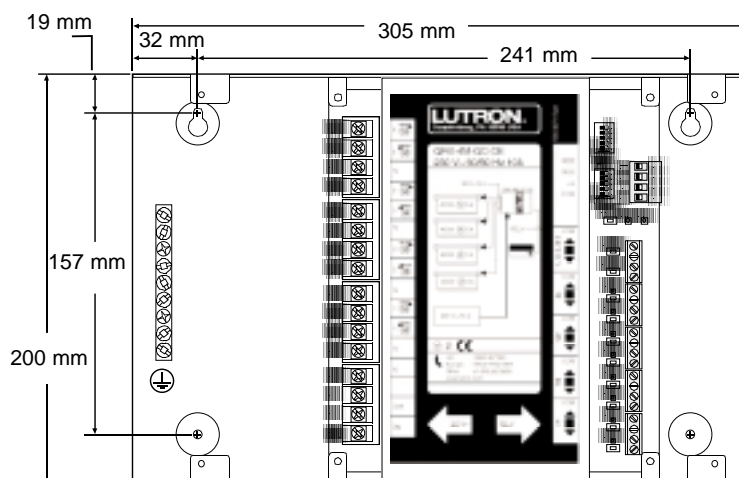


### Schakelschema

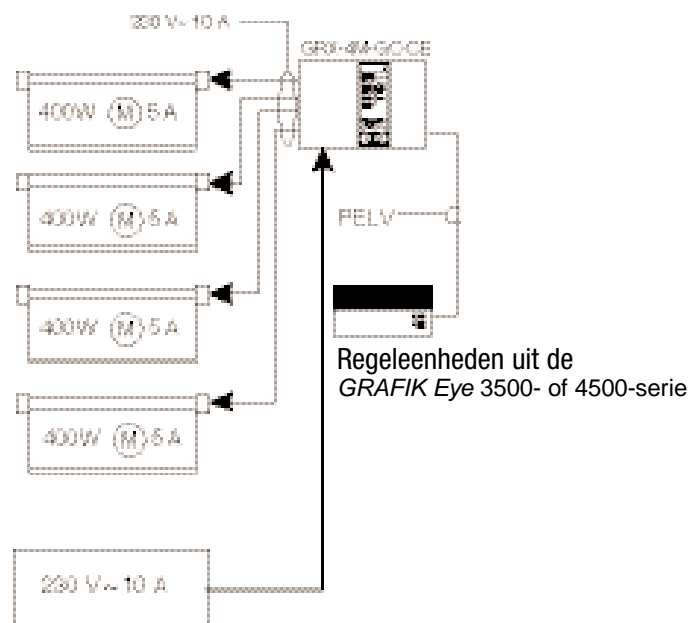

|                |               |
|----------------|---------------|
| Naam project:  | Modelnummers: |
| Projectnummer: |               |


Lijnspanningsdraden

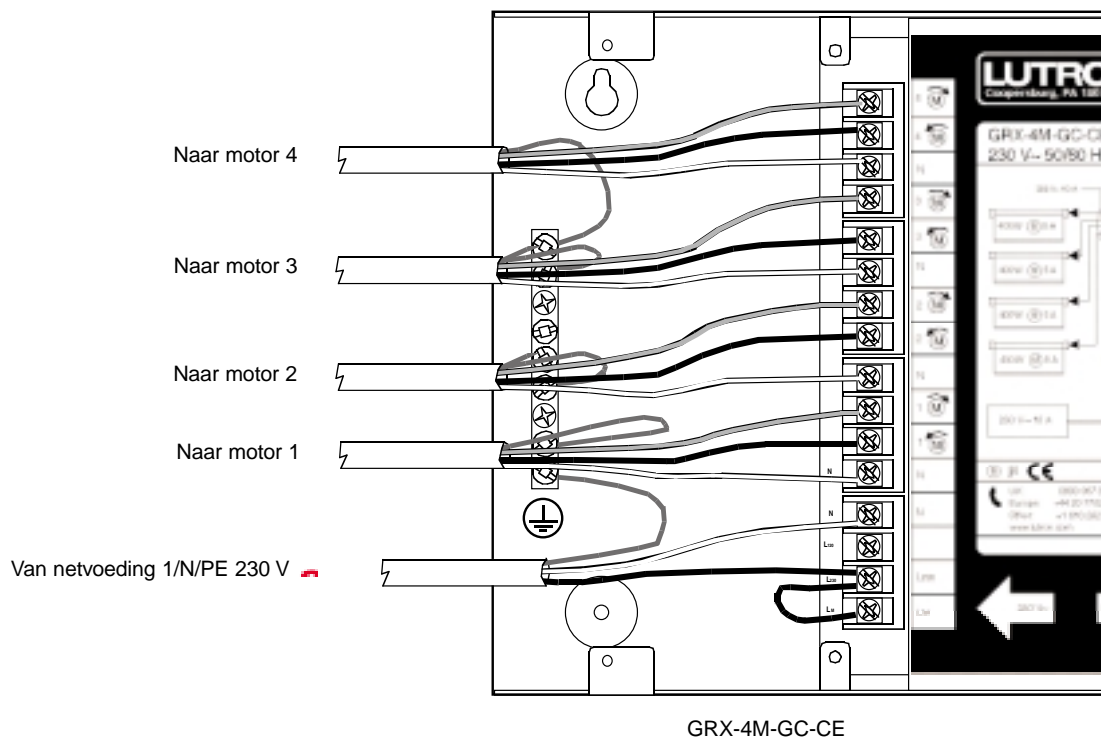

|                |               |
|----------------|---------------|
| Naam project:  | Modelnummers: |
| Projectnummer: |               |

## Laagspanning PELV-regelbedrading

GRX-4M-GC-CE Groepsregeleenheid

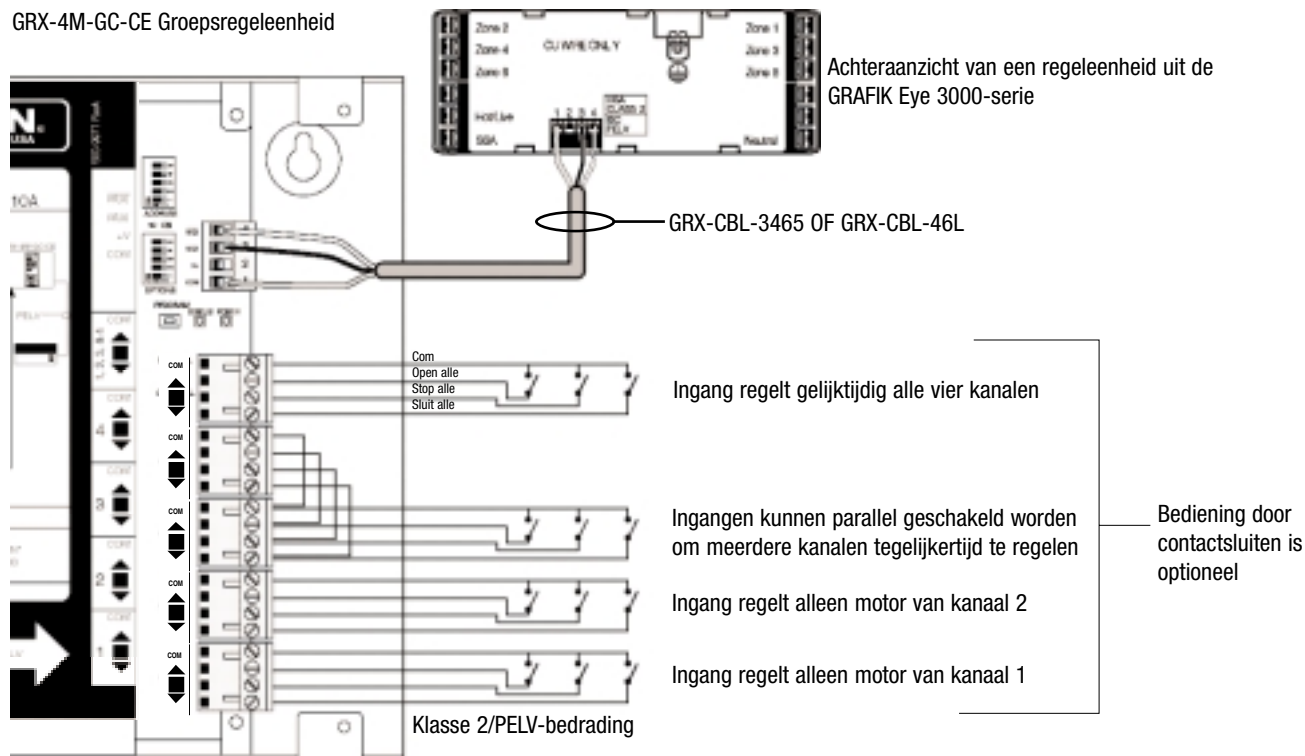

|                |               |
|----------------|---------------|
| Naam project:  | Modelnummers: |
| Projectnummer: |               |