


メインコントロールユニット ※1

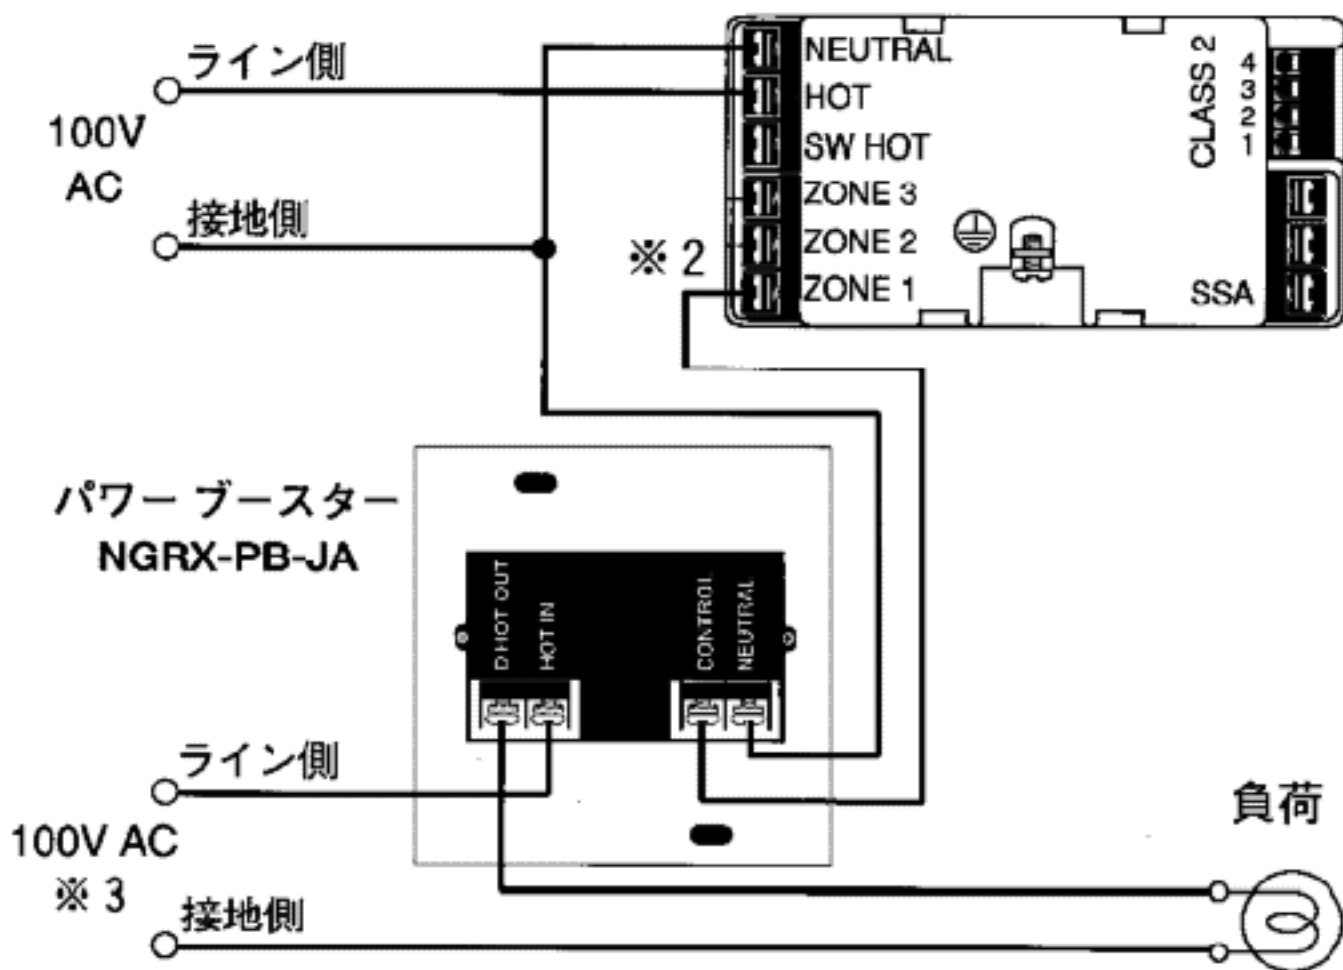

※1 配線図では3ゾーンのグラフィックアイ GRX-3003-JA を例として示しています。その他にGRX-3002-JA (2ゾーン)、GRX-3004-JA (4ゾーン)、GRX-3006-JA (6ゾーン) にも接続できます。それぞれ接続端子の配置が全く違いますので、端子の表示に注意してください。

※2 配線図ではゾーン1に接続した場合を例として示していますが、他のゾーンに接続する場合も同様に配線します。

※3 16Aの電源容量を得るために配電盤から単独で電源を供給してください。この100V AC電源は、メインコントロールに供給される電源と同相である必要はありませんが、接地側の線は共通になるようにしてください。