

*Somente HomeWorks e RadioRA 2

Assistência técnica:

E.U.A. / Canadá: 1.800.523.9466
México: +1.888.235.2910
Outros países: +1.610.282.3800
24 horas por dia, 7 dias por semana.

Visão geral

Estes kits de botões designer-style permitem a personalização de teclados numéricos designer-style em um sistema *RadioRA-SR*, *RadioRA 2* ou *HomeWorks*. Os kits de botões podem ser usados para alterar a cor e a configuração dos botões, bem como adicionar gravações para identificar claramente a função de cada botão.

Notas importantes

Montagem: Antes de instalar os kits de botões ou espelhos, verifique se todos os controles estão montados e instalados corretamente e se os controles estão limpos (por exemplo, sem gesso ou reboco). antes de instalar os kits de botões ou espelhos.

Espelhos: Recomenda-se usar os espelhos **Claro®** e **Satin Colors®** da Lutron para garantir uma melhor aparência estética e combinação de cores. Não pinte kits de botões nem espelhos.

Limpeza: Para limpar, passe um pano limpo úmido. NÃO use soluções químicas de limpeza.

Gravações: O Certificado de Gravação Pré-pago fornecido com o teclado numérico pode ser trocado por kit de botões/espelhos gravados. Para pedir um kit de botões/espelhos gravados, siga as instruções do website da Lutron em <http://www.lutron.com/buttons>.

Instalação

1. Remova o espelho e seu adaptador do teclado numérico (se for o caso).
2. Remova o kit de botões instalado atualmente (se for o caso). Com uma pequena chave de fenda, remova o kit de botões do teclado numérico forçando-o cuidadosamente na parte superior.
3. Encaixe o kit de botões alinhando as duas abas na parte inferior do kit de botões com os dois encaixes no teclado numérico acima do parafuso de fixação inferior. Com os polegares, pressione a parte inferior do kit de botões e depois encaixe a parte superior. Consulte **Remoção do kit de botões**.
4. Prenda o adaptador de espelho e o espelho Lutron Claro ou Satin Colors. Consulte **Diagrama de montagem**
 - a. Insira os parafusos de fixação do teclado, sem apertá-los.
 - b. Instale o adaptador do espelho na frente do teclado numérico. Aperte os parafusos de fixação do espelho.
 - c. Aperte os parafusos até o adaptador ficar no mesmo nível da parede (não aperte demais).
 - d. Encaixe o espelho no adaptador e verifique se os botões estão bem alinhados.
 - e. Se os botões estiverem desalinhados, afrouxe os parafusos do teclado apropriadamente.

Remoção do kit de botões


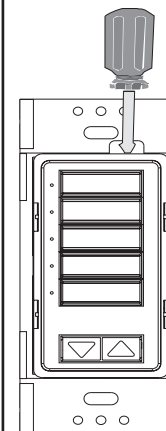


Diagrama de montagem

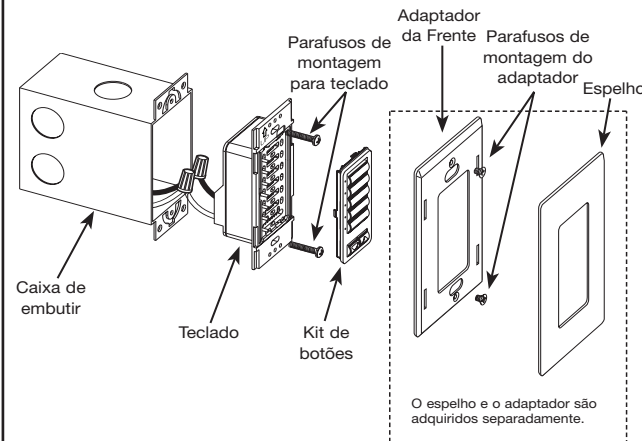

Garantia

Para obter informações sobre a garantia, consulte o termo de Garantia que acompanha o produto, ou visite www.lutron.com/resiinfo.

Este produto pode estar coberto por pelo menos uma das seguintes patentes norte-americanas: 4.835.343; D436.930; D453.742; D456.783; D461.782; D465.460 e pelas patentes estrangeiras correspondentes. Existem patentes pendentes nos EUA e em outros países. Lutron, RadioRA, Claro, Satin Colors e o logotipo do sol são marcas registradas da Lutron Electronics Co., Inc.