

## Instrucciones de instalación

**Por favor, déjelo para el ocupante**

**Antes de instalar, lea todas las instrucciones.**

### NOTA IMPORTANTE:

Cuando conecte en serie los artículos NT-PJ, NT-CJ, NT-PJ8x2, NT-PJ8x3 o NT-PJ8CJ con otros Nova T☆, hay que utilizar una división (barrera física) para separar estos artículos de los atenuadores, interruptores y receptáculos que también estén conectados en serie, como se indica en el código eléctrico nacional de los EE.UU. Para obtener más información, comuníquese gratuitamente con el **Centro de apoyo técnico de Lutron**.

### Instrucciones de limpieza

Para limpiar, pase una tela limpia y húmeda. **NO** utilice ninguna solución química para limpieza.

### Instalación del enchufe telefónico NT-PJ

1. Conecte los cables del teléfono a los terminales de tornillos coloreados que corresponda, en la parte posterior del enchufe telefónico.
2. Conecte el enchufe telefónico a la caja de pared usando los tornillos proporcionados para ello. Vea las instrucciones de montaje.
3. Conecte el teléfono al enchufe telefónico y pruebe que funcione. Si hubiera algún problema, revise las conexiones y verifique que los cables estén conectados firmemente a los terminales correctos.

### Instalación del enchufe para cable de televisión NT-CJ

1. Conecte el cable coaxial de 75 ohmios en la parte posterior del enchufe para cable.
2. Conecte el enchufe para cable a la caja de pared usando los tornillos proporcionados para ello. Vea las instrucciones de montaje.
3. Conecte el cable de televisión al enchufe para cable y pruebe que funcione. Si hubiera algún problema, revise la conexión y verifique que el cable esté conectado firmemente al terminal.


### Instalación de enchufes telefónicos/para cable NT-PJ8x2, NT-PJ8x3, NT-PJ8CJ

1. Conecte los cables en la parte posterior del enchufe telefónico modular, como se detalla en las instrucciones de la segunda hoja.
2. Conecte el enchufe telefónico a la caja de pared usando los tornillos proporcionados para ello. Vea las instrucciones de montaje.
3. Conecte la línea al enchufe telefónico y pruebe que funcione. Si hubiera algún problema, revise las conexiones y verifique que los cables estén conectados firmemente a los terminales correctos.

Enchufe telefónico NT-PJ  
 Enchufe telefónico NT-PJ8x2  
 Enchufe telefónico NT-PJ8x3  
 Enchufe telefónico/para cable NT-PJ8CJ  
 Enchufe para cable NT-CJ

### Instrucciones de montaje

1. Introduzca el (los) cable(s), empujándolos, en la caja de pared. Fíjese que los cables no queden aplastados.
2. Coloque el enchufe en la caja de pared usando los tornillos proporcionados para ello.
3. Separe la placa frontal de la placa del adaptador, sujetando el conjunto con una mano mientras va desprendiendo la placa frontal de la parte superior.
4. Coloque la placa del adaptador usando los tornillos proporcionados para ello.
5. Fije a presión la placa frontal.

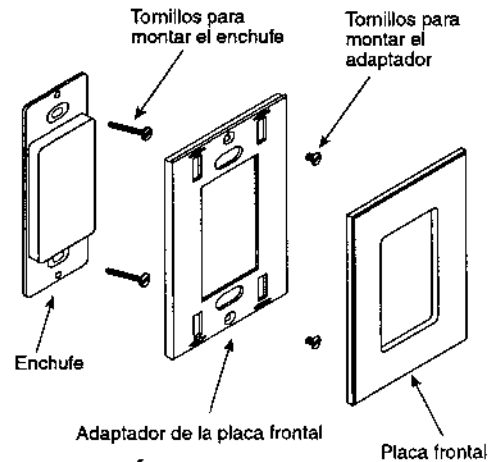

### INSTALACIÓN EN SERIE

Para lograr una instalación impecable y uniforme, se pueden conectar en serie varias combinaciones de controles en una caja de pared para múltiples elementos o en una serie de cajas de pared conectadas entre sí. Lutron cuenta con placas frontales para elementos múltiples, con sus respectivas placas de adaptador. Consulte en la hoja de instrucciones que se proporciona con las placas frontales para múltiples elementos cómo se instala la placa frontal.

**Nota:** Todos los receptáculos se consideran controles pequeños. Cuando conecte en serie tanto controles pequeños como grandes, coloque todos los controles pequeños en uno de los extremos de la serie y los grandes en el otro.

**Tabla A: Especificaciones de la caja de pared**

	Se eliminar las secciones laterales internas							
	Cantidad de controles grandes	0	1	2	3	4	5	6
Cantidad de controles grandes	0	0	1	2	3	4	5	6
1	1	3	4	5	6	7	8	
2	3	5	6	7	8	9	10	
3	5	7	8	9	10	11	12	
4	7	9	10	11	12	13	14	

Lutron recomienda usar placas frontales para múltiples elementos, marcadas con el sufijo "-FB". Para informarse sobre otras aplicaciones de instalación en serie, llame gratuitamente con el **Centro de apoyo técnico de Lutron**.

---

## Asistencia técnica y de ventas a nivel mundial

Si tiene alguna pregunta con respecto a la instalación u operación de estos productos, llame al **Centro de apoyo técnico de Lutron**. Por favor, cuando llame indique el número de modelo exacto.

(800) 523-9466 (EE.UU., Canadá y el Caribe).

En el caso de los demás países, llame al  
(610) 282-3800.

Fax (610) 282-3090.

Visite nuestro sitio Web: [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

## Garantía limitada

(Válido solamente en Estados Unidos, Canada, Puerto Rico, y el Caribe.)

Lutron reparará o reemplazará, como él lo elija, cualquier artículo que tenga defectos en los materiales o de manufactura, dentro del año siguiente de que se compre. Para proporcionarle el servicio de la garantía, regrese el artículo al lugar donde lo compró o envíelo por correo a Lutron a 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con el porte postal prepagado.

**ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESADAS, Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD SERÁ VÁLIDA DURANTE UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALAR, QUITAR O REINSTALAR EL ARTÍCULO NI DE LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE USAR MAL O ABUSAR DE ÉSTE NI DE LOS QUE OCURRAN POR HACERSE UN CABLEADO O INSTALACIÓN INADECUADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS DAÑOS INCIDENTALES NI INDIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON EN EL CASO DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE SE HAGA POR DAÑOS QUE SURJAN CON RELACIÓN, Y SIN ELLA, A LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA, O USO DEL ARTÍCULO NO EXCEDERÁ DE PAGAR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL PRECIO DE COMPRA DEL ARTÍCULO.** Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, pero podría tener derecho a otros, que variarían dependiendo del estado. Algunos estados no permiten que se excluya o limite la garantía de los daños incidentales o indirectos o que se limite la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones anteriores podrían no ser válidas en su caso.

---

# LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299 U.S.A.

Hecho e impreso en los EE.UU. 7/02 P/N 030-403-01 Rev. A