

## Directives d'installation

### Veillez laisser pour l'occupant

**Veillez lire toutes les directives au complet avant d'effectuer l'installation.**

### REMARQUE IMPORTANTE :

Lors du montage en série des prises de téléphone NT-PJ, NT-CJ, NT-PJ8x2, NT-PJ8x3 ou NT-PJ8CJ avec d'autres dispositifs Nova T<sup>☆</sup>, l'utilisation d'une partition (barrière physique) est requise pour séparer ces dispositifs des autres gradateurs, interrupteurs et prises de courant montés en série, tel que décrit dans le Code électrique national. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer sans frais avec le **Centre d'assistance technique de Lutron**.

### Instructions de Nettoyage

**Nettoyer le gradateur seulement à l'aide d'un tissu sec et doux.** Ne pas utiliser de sprays ménagers.

### Installation de la prise de téléphone NT-PJ

1. Fixer les fils téléphoniques aux bornes à vis de couleur correspondante se trouvant à l'arrière de la prise de téléphone.
2. Fixer la prise de téléphone à la boîte de jonction au moyen des vis fournies. Se reporter aux directives de montage.
3. Fixer le téléphone à la prise de téléphone et vérifier s'il fonctionne. S'il y a un problème, vérifier le câblage pour s'assurer que les fils sont bien fixés aux bonnes bornes.

### Installation de la prise de câblodiffusion NT-CJ

1. Fixer le câble coaxial de 75 ohms à l'arrière de la prise de câble.
2. Fixer la prise de câble à la boîte de jonction au moyen des vis fournies. Se reporter aux directives de montage.
3. Fixer le câble de télévision à la prise de câble et vérifier s'il fonctionne. S'il y a un problème, vérifier le câblage pour s'assurer que les fils sont bien fixés à la borne.


### Installation de la prise de câble / téléphone NT-PJ8x2, NT-PJ8x3, NT-PJ8CJ

1. Fixer les fils qui se trouvent à l'arrière de la prise de téléphone modulaire conformément aux directives détaillées se trouvant sur la deuxième feuille.
2. Fixer la prise de téléphone à la boîte de jonction au moyen des vis fournies. Se reporter aux directives de montage.
3. Fixer la ligne téléphonique à la prise de téléphone et vérifier si celui-ci fonctionne. S'il y a un problème, vérifier le câblage pour s'assurer que les fils sont bien fixés aux bonnes bornes.

Prise de téléphone NT-PJ  
Prise de téléphone NT-PJ8x2  
Prise de téléphone NT-PJ8x3  
Prise de câble / téléphone NT-PJ8CJ  
Prise de câble NT-CJ

### Directives de montage

1. Enfoncer le(s) fil(s) dans la boîte de jonction. Ne pas coincer les fils.
2. Installer la prise sur la boîte de jonction au moyen des vis fournies.
3. Séparer la plaque frontale de la plaque d'adaptateur en tenant le montage d'une main et en séparant la plaque frontale à partir du haut.
4. Installer la plaque d'adaptateur au moyen des vis de montage fournies.
5. Enclencher la plaque frontale.

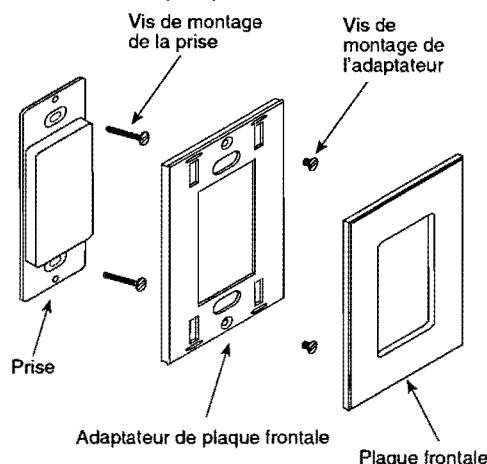

### INSTALLATION À PLUSIEURS ACCOUPLEMENTS

Des combinaisons de commandes peuvent être montées en série dans une seule boîte de jonction en série ou dans une série de boîtes de jonction interreliées pour obtenir une installation propre et uniforme. Lutron offre des plaques frontales pour montage en série avec des plaques d'adaptateur. Se reporter à la feuille de directives fournie avec les plaques frontales à plusieurs accouplements pour l'installation de la plaque frontale.

Remarque : toutes les prises de câble et de téléphone sont considérées comme étant de petites commandes. Lors du montage en série de toute combinaison de petites et de grandes commandes, placer toutes les petites commandes à une extrémité et toutes les grandes commandes à l'autre extrémité de la série.

**Tableau A : Besoins de la boîte de jonction**

Toutes les sections latérales intérieures étant retirées	Nombre de petites commandes							
	0	1	2	3	4	5	6	
0	0	1	2	3	4	5	6	
Nombre de grandes commandes	1	1	3	4	5	6	7	8
2	3	5	6	7	8	9	10	
3	5	7	8	9	10	11	12	
4	7	9	10	11	12	13	14	

Lutron recommande l'utilisation de plaques frontales à plusieurs accouplements désignées par les lettres « -FB ». Communiquer sans frais avec le **Centre d'assistance technique de Lutron concernant d'autres applications d'accouplements multiples.**

---

## Assistance technique et après-vente mondiale

Si vous avez des questions concernant l'installation ou le fonctionnement de ces produits, veuillez communiquer avec le **Centre d'assistance technique de Lutron**. Veuillez avoir à la portée de la main le numéro de modèle exact lors de l'appel. (800) 523-9466 (appel gratuit aux É.-U., au Canada et aux Caraïbes)

Autres pays, composer le (+) (610) 282-3800

Télécopieur : (+) (610) 282-3090

Visitez notre site web à [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

## Garantie limitée

Lutron, à sa discrétion, réparera ou remplacera toute unité ayant des défauts de matière ou de fabrication au cours des douze mois suivant la date d'achat. Pour obtenir le service au titre de la garantie, retourner l'unité à l'endroit d'achat ou poster à Lutron à l'adresse suivante : 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, É.-U., port payé. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE EST LIMITÉE À UN AN APRÈS L'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LE COÛT DE L'INSTALLATION, DE L'ENLÈVEMENT OU DE LA RÉINSTALLATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE L'UTILISATION ABUSIVE, NI LES DOMMAGES CAUSÉS PAR UN MAUVAIS CÂBLAGE OU UNE MAUVAISE INSTALLATION. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON CONCERNANT TOUTE RÉCLAMATION DE DOMMAGES RÉSULTANT DE OU LIÉS À LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'UTILISATION DE L'UNITÉ NE SAURAIT EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.**

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'une province à l'autre. Certaines provinces n'admettent pas l'exclusion ou la restriction de dommages accessoires ou consécutifs, ou les restrictions sur la longueur d'une garantie implicite; par conséquent, les limites ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

---

# LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299 É.-U.

Fabriqué et imprimé aux États-Unis. 7/02 Réf. 030-403-03 Rév. A