

Description

Le SV-IR reçoit des signaux de la télécommande Infrarouge Sivoia pour activer les commandes de l'Unité de Conduite Électronique Sivoia®. Le dispositif doit être connecté à l'Unité de Conduite Électronique que l'utilisateur utilise pour contrôler la télécommande. Le SV-IR doit être connecté à une seule Unité de Conduite Électronique Sivoia. Le receveur est disponible en blanc avec un câble blanc ou prune royale avec un câble noir. Pour accéder aux caractéristiques avancées, veuillez référer au Guide de Câblage et de Programmation ou Guide de Référence Technique Sivoia QED.


Remarques importantes

1. Installé en conformité avec tous les règlements applicables.
2. **Ne pas connecter un voltage à haute tension à l'unité.**
Un câblage inapproprié peut résulter à des lésions personnelles ou des dommages à l'unité ou à d'autre équipement.
3. Connectez le receveur à **UNE** seule Unité de Conduite Électronique® Sivoia.

Installation

1. Choisir l'emplacement pour le SV-IR.
 - Le receveur doit être installé pour permettre la réception de la ligne de vision des signaux à infrarouge.
 - Le receveur ne doit **PAS** être localisé près d'appareils d'éclairage ou ensoleillement direct.
2. Connecter les 3-broches à fiche de l'Unité de Conduite Électronique Sivoia au réceptacle à 3-broches du SV-IR.
Remarque: La fiche et le réceptacle sont conçus pour qu'il se connecte ensemble dans une orientation seulement. Voir Figure A.
3. Si la distance entre le SV-IR et l'Unité de Conduite Électronique Sivoia est trop grande pour rejoindre le câble, utilisez une extension de câble (SV-IR-EXT-10) de (3 m). L'extension se connecte aux deux unités de la même façon. Voir Figure A. Jusqu'à cinq 10 pieds d'extension de câble de (3 m) peuvent être connecté en série pour atteindre de plus grandes longueurs.
Remarque: Le maximum de longueur combiné pour l'extension du câble est de 15 m (50 pieds).
4. Le câble peut être supporté en utilisant les clips de montage fournis. Voir Figure B.
 - Attachez le clip au mur ou autre support.
 - Glissez le câble fermement dans le clip.
5. Le SV-IR peut être monté à n'importe quelle surface en utilisant le ruban adhésif à double face fourni. Voir Figure B.
Remarque: Les deux côtés du ruban adhésif sont **adhésif en permanence**.

Figure A

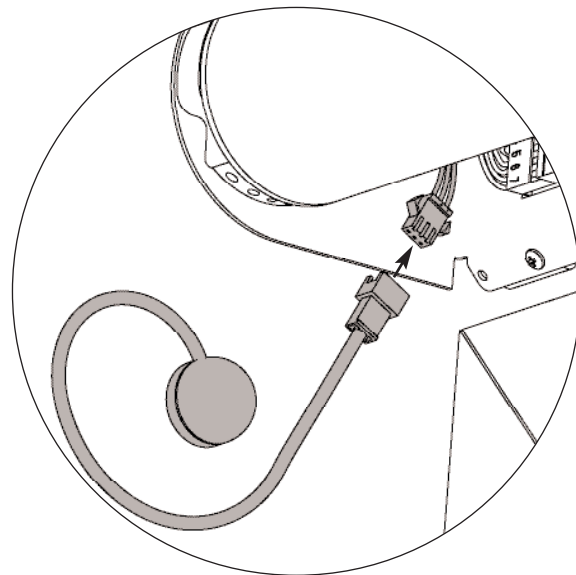

SV-IRou au besoin ajouter une extension de câble.


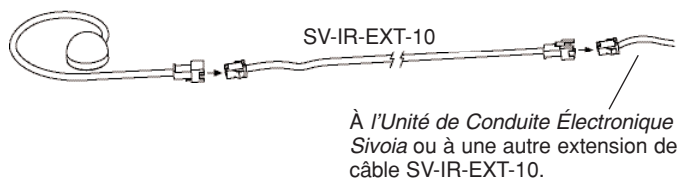


Figure B

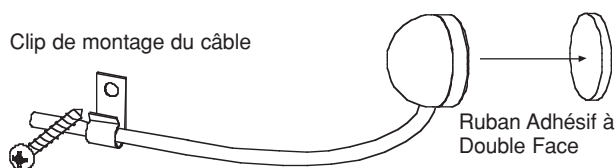

Dépistage de fautes

Problèmes	Causes	Solutions
Store connecté au SV-IR ne répond pas aux commandes à infrarouge.	<i>L'alimentation de l'Unité de Conduite Électronique Sivoia est à OFF.</i>	Rétablir le courant.
	Le SV-IR n'est connecté correctement.	Sécurisez la connection SV-IR conformément aux directives.
	Télécommande portative à Infrarouge n'est pas alimentée.	Replacer les piles.

Assistance technique

Lutron
11520 Sun Shade Lane
Ashland, Virginie 23005

www.lutron.com
Support et service technique 24/7:
Appeler: +1-800-523-9466
Télécopieur: +1-610-282-3679

Courriel: products@lutron.com

©2006 LUTRON Electronics Co., Inc.

Garantie limitée

Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout équipement jugé défectueux quant aux matériaux ou la fabrication moins d'un an suivant la date d'achat. Pour le service, retourner l'unité au détaillant ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, par poste affranchie.

Cette garantie remplace toute autre garantie expresse et la garantie implicite de qualité marchande est limitée à une durée d'un an suivant l'achat. Cette garantie ne couvre pas les frais d'installation, de retrait ou de repose, ni les dommages résultant d'un mauvais usage, abus ou d'un câblage ou d'une installation inadéquats. Cette garantie ne couvre pas les dommages indirects ou consécutifs. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'USAGE NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits, selon les états. Certains états ne permettent pas de limiter ou exclure les dommages indirects ou consécutifs ni de limiter quant à la durée de la garantie implicite, alors les limites ci-hauts peuvent ne pas vous concerner.

Lutron, Sivoia et le logo Sunburst sont des marques enregistrées et Sivoia QED et "Lutron Lighting Controls" sont des marques déposées le Lutron Electronics Co., Inc.