

SVQ-4GD-OCIT
4,5 V  200 mA
Télécommande portable
à infrarouge

Mode d'emploi
S.V.P. LU
S.V.P. laissez à l'occupant


Description

La télécommande portable SVQ-4GD-OCIT procure le contrôle des stores de fenêtre Sivoia® ou Sivoia QED™. L'utilisateur peut individuellement sélectionner jusqu'à quatre groupes de stores en appuyant sur un groupe de bouton (14). Chaque groupe de store peut être contrôlé individuellement ou tous les groupes (1-4) peuvent être sélectionnés pour être contrôlés simultanément. Chaque groupe de fenêtre (1-4) peut consister en un ou plusieurs stores. Pour l'Unité de Conduite Électronique Sivoia QED, veuillez référer au Guide de câblage et de Programmation ou au Guide de Références Techniques pour la procédure d'installation. Pour l'Unité de Conduite Électronique Sivoia (UCÉ), veuillez référer aux directives d'installation ou au Guide de Références Techniques pour la procédure d'installation.

Fonctionnement

Pointer la télécommande portable à infrarouge vers le receveur Sivoia ou Sivoia QED IR.

- Sélectionnez le groupe(s) de fenêtre. Appuyez sur le bouton du groupe approprié 1, 2, 3, 4 ou Tous (par défaut, tous les groupes de fenêtre).
- Sélectionnez le store(s). Appuyez sur le bouton du store approprié, Devant, Arrière ou les deux (par défaut, les deux stores).
- Mettez le store(s) en marche. Sélectionnez la fonction désirée en appuyant sur le bouton approprié, Ouvert, Fermé, Hausser ou Baisser.

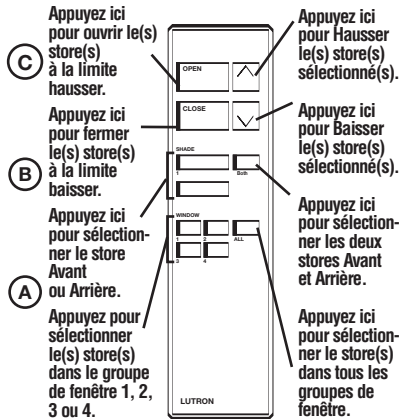


Remarque : Lorsque le store se déplace, à l'appui de n'importe quel bouton le store s'arrêtera.

Remplacement des piles

La télécommande portable à infrarouge SVQ-4GD-OCIT a besoin de 3 piles AAA, lesquelles sont pré-installées (voir le schéma). Pour un meilleur résultat, utiliser les piles alcalines **Energizer®**. Ne pas utiliser de piles au nickel-cadmium.

Pour remplacer les piles:

- Retirer le couvercle des batteries.
- Remplacer par 3 piles alcalines AAA tel qu'illustré.
- Replacer le couvercle des piles.



Installez des piles 3 AAA Alcalines avec Terminaux comme démontré.

Pousser sur la flèche, glisser et soulever le couvercle des piles.

La télécommande portable à infrarouge est sécuritaire autour des baignoires et spas.



NE PAS SUBMERGER DANS L'EAU

Dépistage de fautes

Problème	Causes	Solutions
La télécommande portable à infrarouge n'a aucun effet sur l'Unité de Conduite Électronique (UCÉ).	Unité de Conduite Électronique (UCÉ) puissance est à OFF.	Rétablir le courant.
	Piles absentes, faibles, ou à plat dans la télécommande portable à infrarouge.	Installer de nouvelles piles.
La télécommande portable à infrarouge est trop éloignée du receveur IR	Piles installées incorrectement.	Essayez de vous rapprocher du store que vous désirez contrôler. Si un receveur IR est installé sur l'Unité de Conduite Électronique (UCÉ), vérifiez si l'installation est appropriée et s'assurer que le receveur IR ne soit pas obstrué (ex. par rideaux, fascia, draperies).
		Installer les piles selon le schéma sur la première page.

Assistance technique

Lutron
 11520 Sun Shade Lane
 Ashland, Virginia 23005

www.lutron.com
 Support et service technique 24/7:
 Appeler: +1-800-523-9466
 Télécopieur: +1-610-282-3679
 Courriel: products@lutron.com
 ©2006 LUTRON Electronics Co., Inc.

Garantie limitée

Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout équipement jugé défectueux quant aux matériaux ou la fabrication moins d'un an suivant la date d'achat. Pour le service, retourner l'unité au détaillant ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, par poste affranchie.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE EST LIMITÉE À UNE DURÉE D'UN AN SUIVANT L'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES FRAIS D'INSTALLATION, DE RETRAIT OU DE REPOSE, NI LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN MAUVAIS USAGE, ABUS OU D'UN CÂBLAGE OU D'UNE INSTALLATION INADÉQUATS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA

FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'USAGE NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits, selon les états. Certains états ne permettent pas de limiter ou exclure les dommages indirects ou consécutifs ni de limite quant à la durée de la garantie implicite, alors les limites ci-hauts peuvent ne pas vous concerner.

Ce produit peut être protégé d'un des brevets américains suivants: 5,467,266; 5,671,387; 5,848,634; 6,100,659; DES 317,593; DES 344,068; DES 370,663; DES 378,814; DES 387,736; DES 391,924; DES 396,448; DES 437,585; et des brevets étrangers correspondants. Brevets américains et étrangers en instance.

Lutron, Sivoia et le logo Sunburst sont des marques enregistrées et Sivoia QED et "Lutron Lighting Controls" sont des marques déposées le Lutron Electronics Co., Inc.