

SVQ-4S2G-IT 4,5 V \equiv 200 mA Télécommande portative à infrarouge

Mode d'emploi
S.V.P. LU
S.V.P. laissez à l'occupant

Description

La télécommande infrarouge portative SVQ-4S2G-IT procure le contrôle des stores motorisés Sivoia® ou Sivoia QED™ pour fenêtre et GRAFIK Eye® ou le système d'éclairage Spacer System™.

Le SVQ-4S2G-IT procure le contrôle du système d'éclairage PerSONNA® jusqu'à 2,4 m (8 pieds) de distance.


L'utilisateur peut faire fonctionner jusqu'à deux groupes de stores, utilisant le SVQ-4S2G-IT. Ces deux groupes de stores peuvent être sélectionnés individuellement en appuyant sur le bouton des stores 1 ou bouton des stores 2 ou ensemble en appuyant les deux boutons du SVQ-4S2G-IT. Les stores sélectionnés peuvent ensuite être déplacés en appuyant sur les boutons Ouvert, Fermé, Hausser ou Baisser (voir section mise en opération ci-dessous). Pour les Unités de Conduite Électronique Sivoia QED (UCÉ), veuillez référer au Guide de câblage et Programmation ou le Guide de Références Techniques Sivoia QED. Pour les Unités de Conduite Électronique, veuillez référer aux directives d'installation de l'Unité de Conduite Électronique ou au Guide de Références Techniques pour la procédure d'installation.

L'utilisateur peut faire fonctionner les scènes d'éclairage du GRAFIK Eye, PerSONNA ou du Spacer (1-4 et OFF) en appuyant sur un bouton d'éclairage de scène du SVQ-4S2G-IT. Les boutons d'éclairage de scènes rappellent les scènes programmées au préalable dans le système d'éclairage. Veuillez référer aux directives d'installa-

tion du système d'éclairage pour de plus amples renseignements.

Fonctionnement

Pointez la télécommande infrarouge portative au GRAFIK Eye, Sivoia, Sivoia QED, PerSONNA, ou receveur du Spacer System IR. Pour sélectionner une scène d'éclairage – Appuyez sur le bouton de scène appropriée - (1-4 ou Off). Pour faire fonctionner un store – Appuyez sur le bouton du store approprié (1, 2, ou les deux; par défaut, les deux stores) ensuite appuyez sur la fonction désirée (Ouvert, Fermé, Hausser ou Baisser).

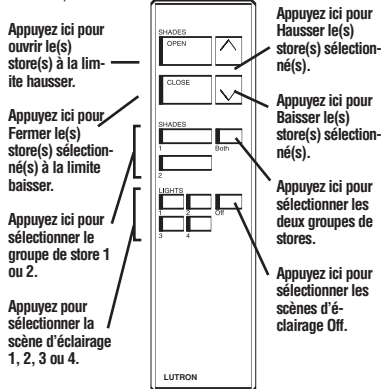


Remarque : Lorsque le store se déplace, à l'appui de n'importe quel bouton le store s'arrêtera.

Remplacement des piles

La télécommande portative à infrarouge SVQ-4S2G-IT a besoin de 3 piles AAA, lesquelles sont pré-installées (voir le schéma). Pour un meilleur résultat, utiliser les piles alcalines Energizer®. Ne pas utiliser de piles au nickel-cadmium.

Pour remplacer les piles :

1. Retirer le couvercle des batteries.
2. Remplacer par 3 piles alcalines AAA tel qu'illustré.
3. Replacer le couvercle des piles.



Pousser sur la flèche, glisser et soulever le couvercle des piles.

La télécommande portative à infrarouge est sécuritaire autour des baignoires et spas.

NE PAS SUBMERGER DANS L'EAU

Dépistage de fautes

Problème	Causes	Solutions
La télécommande portative à infrarouge n'a aucun effet sur l'Unité de Conduite Électronique (UCÉ).	Le pouvoir de l'Unité de Conduite Électronique (UCÉ) est à OFF	Rétablir le courant.
	Piles absentes, faibles, ou à plat dans la télécommande portative à infrarouge.	Installer de nouvelles piles.
La télécommande portative à infrarouge est trop éloignée du receveur IR	La télécommande portative à infrarouge est trop éloignée du système d'éclairage.	Essayez de vous rapprocher du store que vous désirez contrôler.
		Si un receveur IR est installé sur l'Unité de Conduite Électronique (UCÉ), s'assurer qu'il est installé correctement et que le receveur IR ne soit pas obstrué (ex. par rideaux, fascia, draperies).
La télécommande portative à infrarouge n'a aucun effet sur le système d'éclairage.	Piles installées incorrectement.	Installer les piles selon le schéma.
	Le pouvoir du système est à OFF.	Rétablir le courant.
	Piles absentes, faibles, ou à plat dans la télécommande portative à infrarouge.	Installer de nouvelles piles.
	La télécommande portative à infrarouge est trop éloignée du système d'éclairage.	Essayez de vous rapprocher du système d'éclairage vous désirez contrôler.
Piles installées incorrectement.	Installez les piles selon le schéma de la première page.	

Assistance technique

Lutron
11520 Sun Shade Lane
Ashland, Virginia 23005

www.lutron.com
Support et service technique 24/7:
Appeler: +1-800-523-9466
Télécopieur: +1-610-282-3679
Courriel: products@lutron.com
©2006 LUTRON Electronics Co., Inc.

Garantie limitée

Lutron, à son choix, réparera ou remplacera tout équipement jugé défectueux quant aux matériaux ou la fabrication moins d'un an suivant la date d'achat. Pour le service, retourner l'unité au détaillant ou à Lutron au 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, par poste affranchie.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE ET LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE EST LIMITÉE À UNE DURÉE D'UN AN SUIVANT L'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES FRAIS D'INSTALLATION, DE RETRAIT OU DE REPOSE, NI LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UN MAUVAIS USAGE, ABUS OU D'UN CÂBLAGE OU D'UNE INSTALLATION INADÉQUATS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION POUR DOMMAGES DÉCOULANT DE OU LIÉS À LA

FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'USAGE NE DEVRA EN AUCUN CAS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.

Cette garantie vous accorde des droits légaux précis et il se peut que vous ayez aussi d'autres droits, selon les états. Certains états ne permettent pas de limiter ou exclure les dommages indirects ou consécutifs ni de limiter quant à la durée de la garantie implicite, alors les limites ci-hauts peuvent ne pas vous concerner.

Ce produit peut être protégé d'un des brevets américains suivants: 5,467,266; 5,671,387; 5,848,634; 6,100,659; 6,201,364; 6,313,588; 6,346,781; 6,497,267; D462,332; et des brevets étrangers correspondants. Brevets américains et étrangers en instance.

Lutron, Sivoia et le logo Sunburst sont des marques enregistrées et Sivoia QED et "Lutron Lighting Controls" sont des marques déposées le Lutron Electronics Co., Inc.